



CONTENIDO



Indice

- 3** Línea de 2
- 7** Línea de 2 1/2"
- 11** Línea de 4"
- 29** Ovalados
- 40** Traseros
- 51** Emergencia
- 54** Laterales
- 75** Interiores
- 79** Direccionales
- 83** Línea de Foco
- 86** Biseles y Conectores

LINEA DE 2"



- SECCIÓN DE PLAFONES DE 2" EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET / TORNILLO

SERIES PL-241-SM



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET


RJP100-241HU
Caja de 100 Piezas

ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.100
FMVSS	P2 P3
LEDS	3

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-241BN-SM	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.100	35	  
PL-241CR-SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.100	35	 
PL-241CR-E	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.100	35	 
PL-241HU-SM	GROMMET	FIJA	12/24	0.100	35	  

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

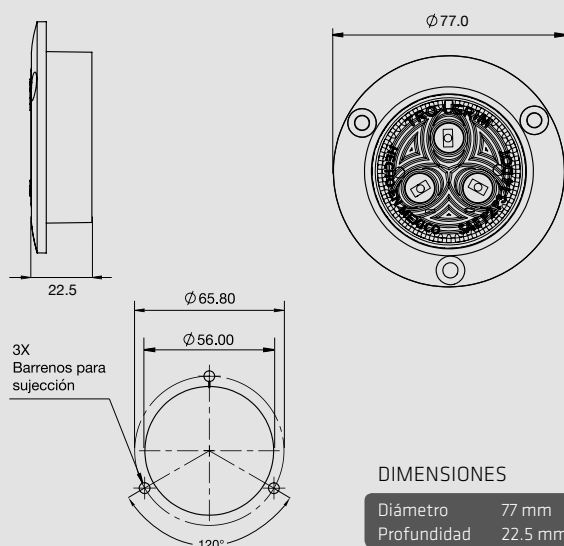

MONTAJE GROMMET

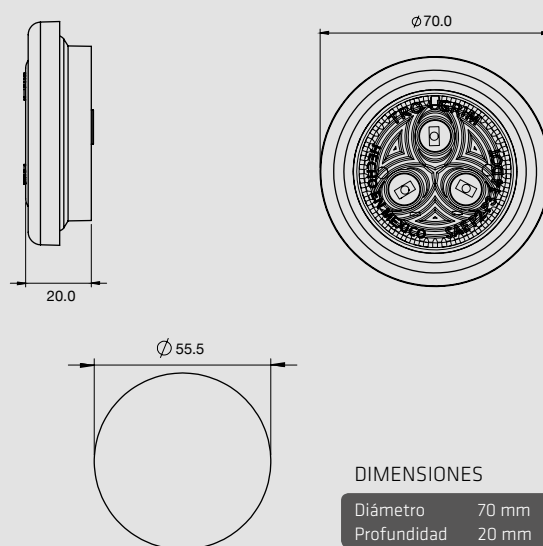



SERIES PL-341



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



GROMMET

ESCANEA ME






ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3
LEDS	1 CENTRAL

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-341CR-SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.120	54	  
PL-341HU-SM	GROMMET	FIJA	12/24	0.120	54	

MONTAJE BISEL CROMADO/GROMMET

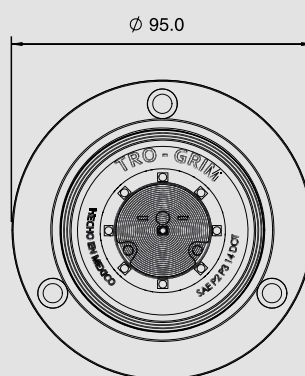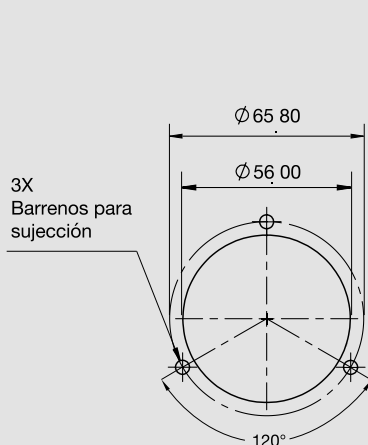

DIMENSIONES

Diámetro	77 mm
Profundidad	22.5 mm

PL-159BN-LS



COLORES



TIPO DE MONTAJE






ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.100
FMVSS	P2 P3
LEDS	3

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-159BN-LS	BASE TORNILLO	FIJO	12/24	0.100	35	

TIPO DE MONTAJE

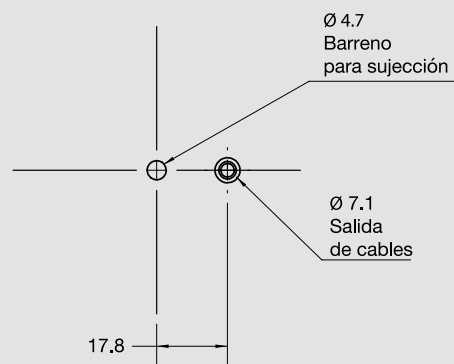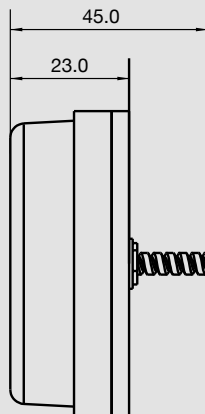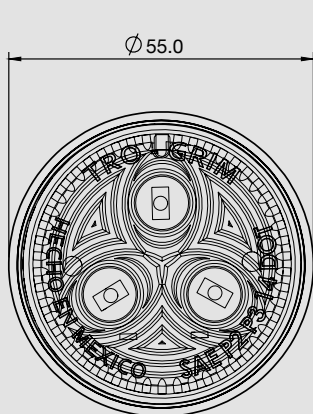

DIMENSIONES

Diámetro	55 mm
Profundidad	23 mm

LINEA DE 2 1/2"



- SECCIÓN DE PLAFONES DE 2.5" EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET / TORNILLO

SERIES PL-342



COLORES



TIPO DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO

ESCANEA ME





ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.180
FMVSS	P2 P3
LEDS	1 CENTRAL

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-342CR-SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.180	81	

MONTAJE BISEL CROMADO

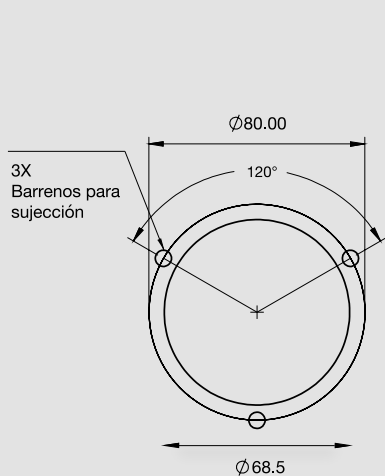

DIMENSIONES

Diámetro	95 mm
Profundidad	26.5 mm



SERIES PL-242-SM



COLORES



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET




RJP70-242HU
RJP70-242BN
Caja de 70 Piezas

ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3
LEDS	6

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-242BN-SM	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.120	53	 
PL-242CR-SM	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.120	53	  
PL-242HU-SM	GROMMET	FIJA	12/24	0.120	53	 

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

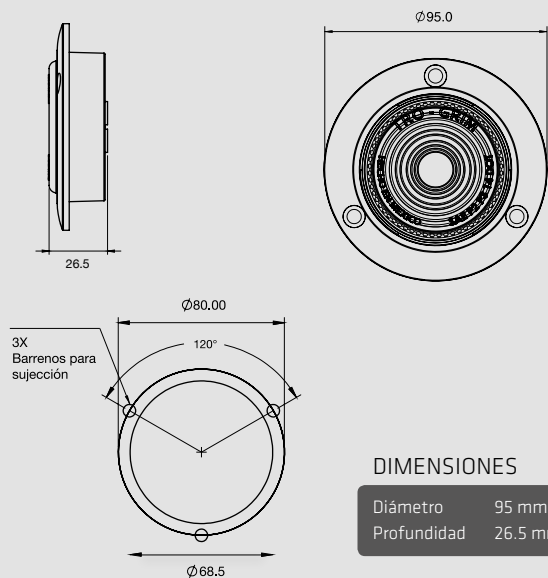

MONTAJE GROMMET

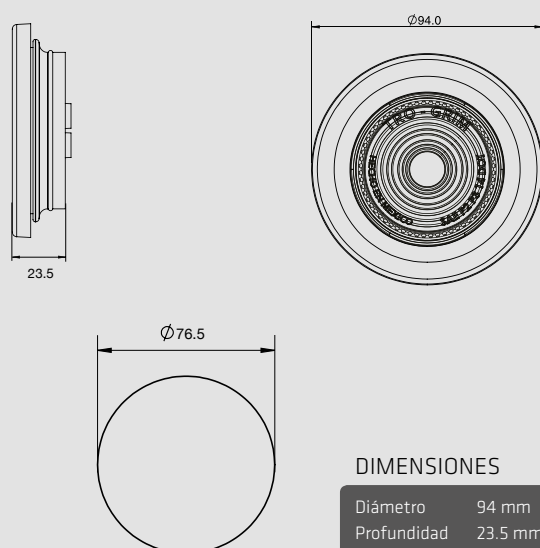

PL-242CR-12




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.080
LEDS	12
LUMENS	36
FUNCION	ESTROBO GIRATORIO

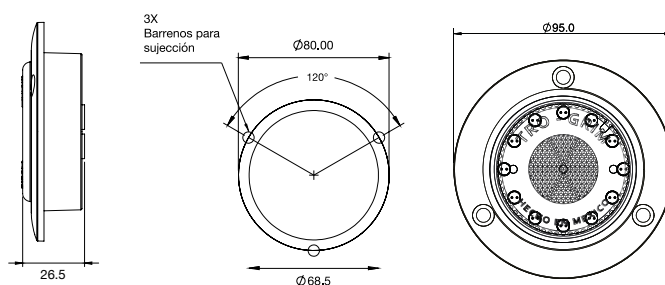

DIMENSIONES: Diámetro 95 mm / Profundidad 26.5 mm

PL-156BN-N-AY




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	9
VOLTAJE	12/24	LUMENS	38
AMPERS	0.360	FUNCION	ALTA/BAJA

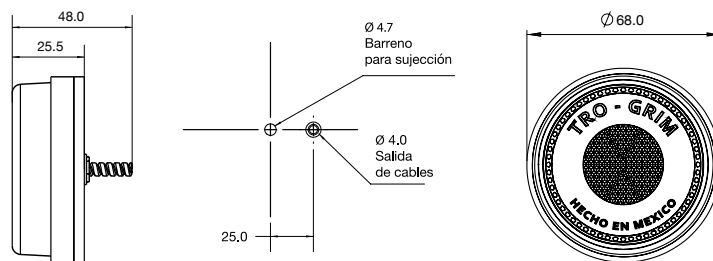

DIMENSIONES: Diámetro 68 mm / Profundidad 25.5 mm


LINEA DE 4"



- SECCIÓN DE PLAFONES PARA EMBUTIR 4" EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET
- SECCIÓN DE PLAFONES DE 4" EXTRA PLANO EN BISEL NEGRO / CROMO

SERIES PL-233

1 LED

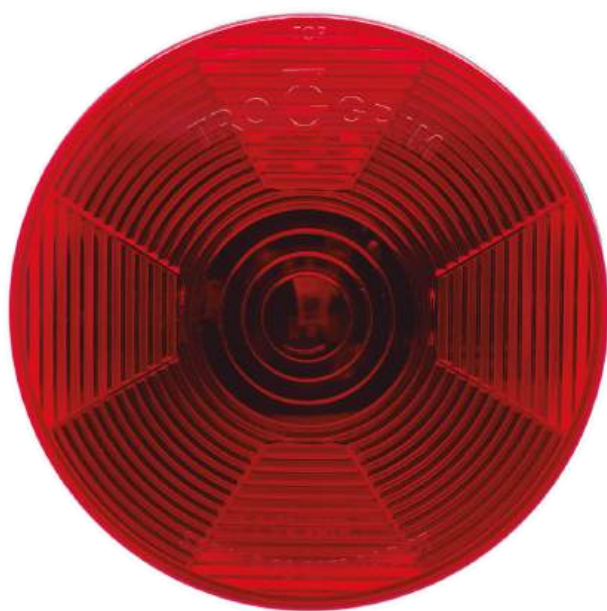

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.250
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDs	1



RJP60-233BN
RJP60-233HU
Caja de 60 Piezas

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL NEGRO



GROMMET



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
RJP60-233BN	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12	0.250	58	  
RJP60-233HU	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12	0.250	58	  

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO

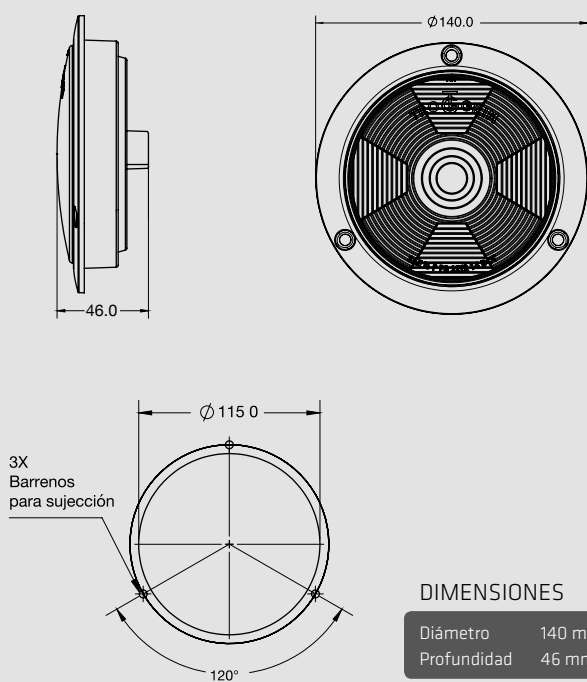

MONTAJE GROMMET

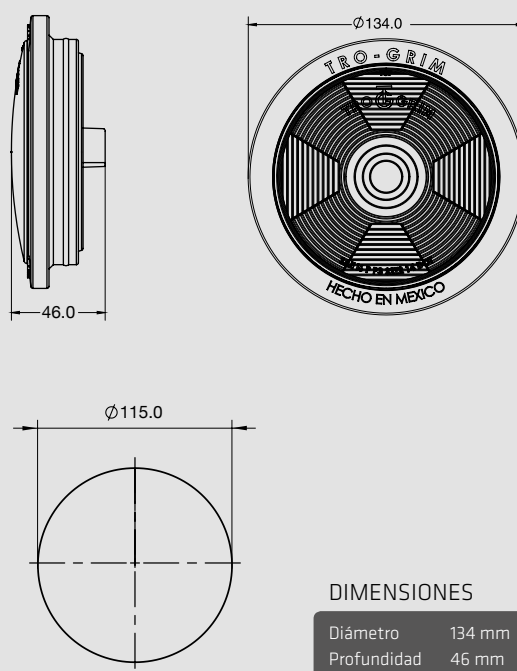

SERIES PL-243



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.210
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDs	8



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-243BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA	12/24	0.210	95	 
PL-243BN-12	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.210	95	
PL-243CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.210	95	 
PL-243CR-12	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.210	95	
PL-243HU-04	GROMMET	ALTA/BAJA	12/24	0.210	95	 
PL-243HU-12	GROMMET	FIJA	12/24	0.210	95	

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

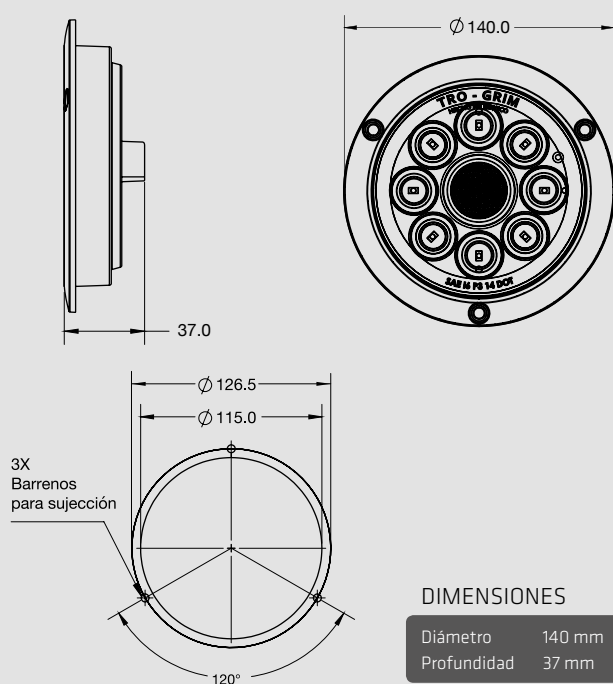

MONTAJE GROMMET

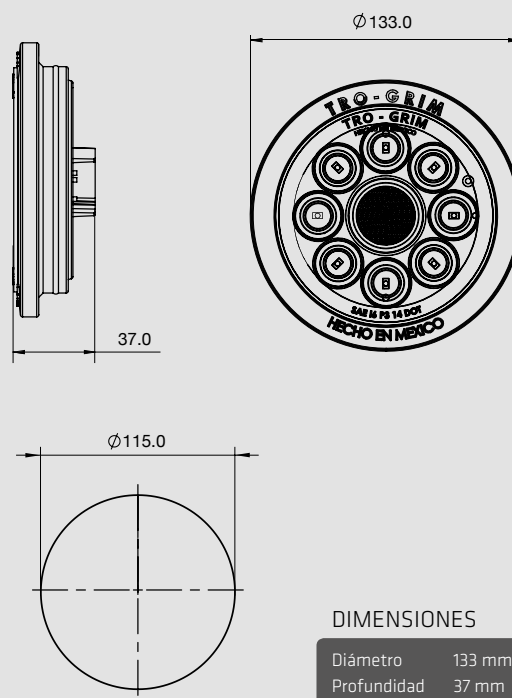

SERIES PL-243

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.210
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDs	10



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-243BN-10	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.210	102	  
PL-243CR-10	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.210	102	  

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCA

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

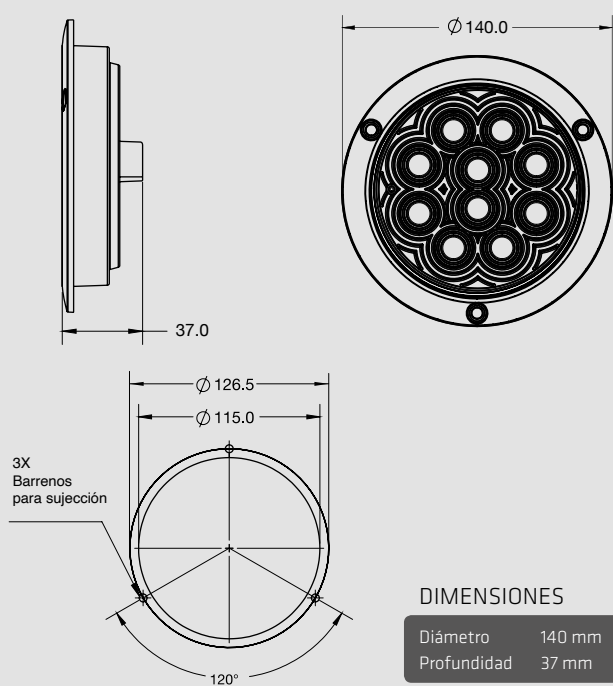

MONTAJE GROMMET

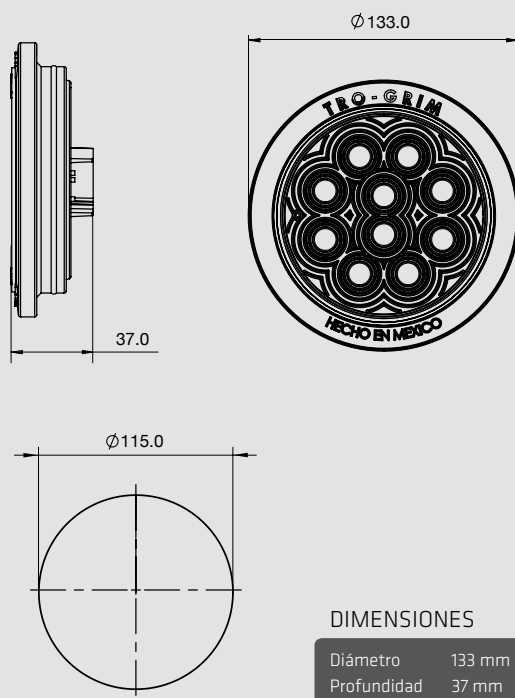

SERIES PL-243



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.240
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDS	12

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-243BN-08	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA	12/24	0.240	126	 
PL-243BN-16	BISEL NEGRO	FIJA	12/24	0.240	126	
PL-243CR-07-E	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.240	126	 
PL-243CR-08	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.240	126	 
PL-243CR-16	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.240	126	
PL-243CR-18	BISEL CROMADO	MOVIMIENTO/ESTROBO	12/24	0.240	126	 
PL-243HU-08	GROMMET	ALTA/BAJA	12/24	0.240	126	 
PL-243HU-16	GROMMET	FIJA	12/24	0.240	126	

COLORES



ROJO




AMBAR



BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

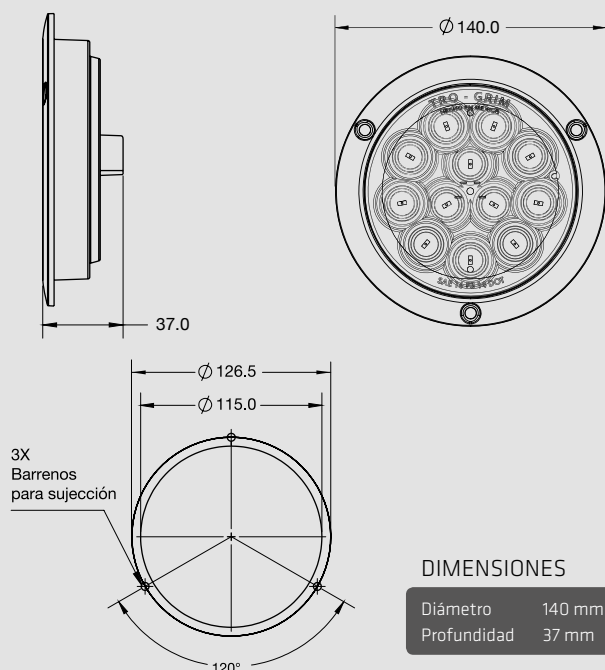

MONTAJE GROMMET



SERIES PL-343



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.350
FMVSS	16 P3 S2 T2
LEDs	6 CENTRALES

ESCANEA ME



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-343BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.350	158	  
PL-343CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.350	158	  
PL-343CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.350	158	

COLORES



ROJO






AMBAR



BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

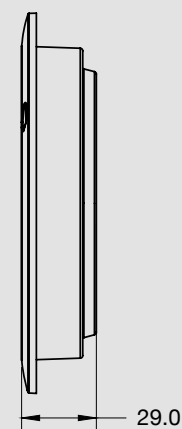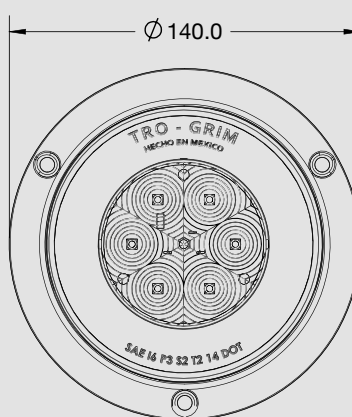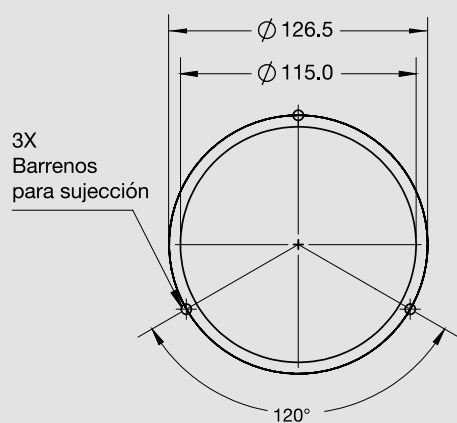

DIMENSIONES

Diámetro	140 mm
Profundidad	29 mm

PL-343CR-MF-R



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	2R
VOLTAJE	12/24	LEDS	6 CENTRALES
AMPERS	0.350	LUMENS	158
FUNCION	REVERSA, STOP		

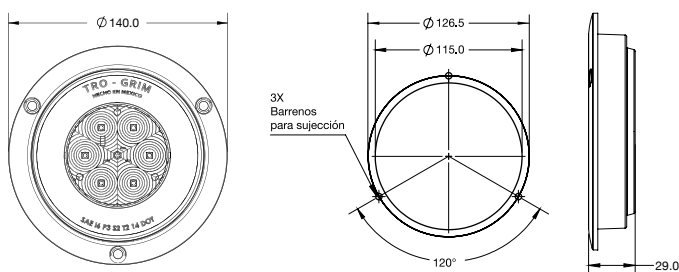

DIMENSIONES: Diámetro 140 mm / Profundidad 29 mm

PL-343CR-MF-D



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	I6 P3 S2 T2
VOLTAJE	12/24	LEDS	6 CENTRALES
AMPERS	0.350	LUMENS	158
FUNCION	DIRECCIONAL, STOP		

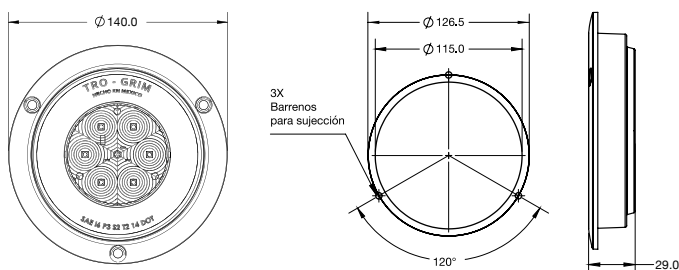

DIMENSIONES: Diámetro 140 mm / Profundidad 29 mm



PL-243CR-23



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	52
VOLTAJE	12/24	LUMENS	293
AMPERS	0.650	FUNCION	ESTROBO

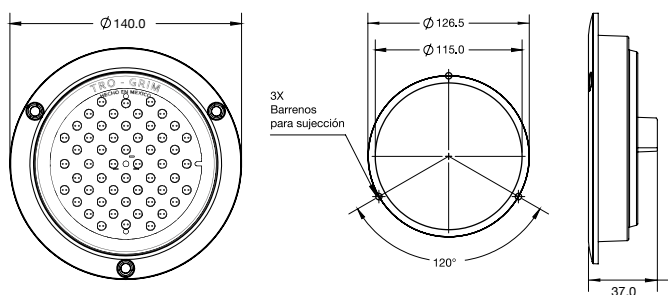

DIMENSIONES: Diámetro 140 mm / Profundidad 37 mm

PL-243CR-21



COLORES




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	69
VOLTAJE	12/24	LUMENS	135
AMPERS	0.300	FUNCION	ESTROBO

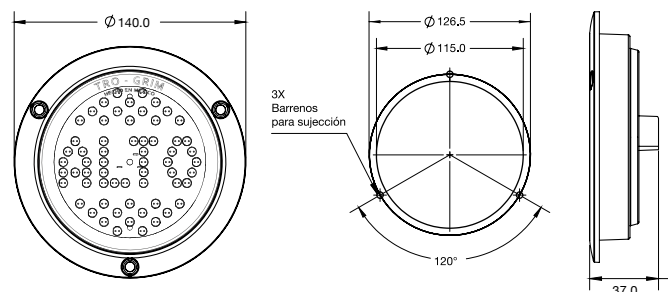

DIMENSIONES: Diámetro embutir 140 mm / Profundidad 37 mm

SERIES PL-243CR ARILLOS



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.260
VOLTAJE	12/24	LEDS	39

ESCANEA ME




COLORES





CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES LEDS
PL-243CR-35	BISEL CROMADO	ANILLO FIJA ROJO, CENTRO ESTROBO AMBAR	12/24	0.260	117	
PL-243CR-38	BISEL CROMADO	ANILLO FIJA AZUL, CENTRO ESTROBO ROJO	12/24	0.260	117	
PL-243CR-39	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO AMBAR, CENTRO ESTROBO ROJO	12/24	0.260	117	
PL-243CR-40	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO AZUL, CENTRO ESTROBO ROJO	12/24	0.260	117	
PL-243CR-41	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO ROJO, CENTRO ESTROBO AMBAR	12/24	0.260	117	
PL-243CR-42	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO ROJO, CENTRO ESTROBO AZUL	12/24	0.260	117	
PL-243CR-43	BISEL CROMADO	ANILLO GIRATORIO ROJO, CENTRO ESTROBO ROJO	12/24	0.260	117	

MONTAJE BISEL CROMADO

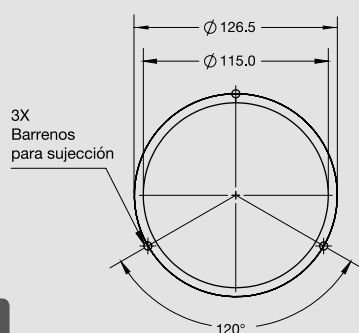

DIMENSIONES

Diámetro	140 mm
Profundidad	37 mm





SERIES PL-243CR FLECHAS



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.300
VOLTAJE	12/24	LEDS	56




COLORES





CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES LEDS
PL-243CR-50	BISEL CROMADO	FLECHA ESTROBO AMBAR	12/24	0.300	135	
PL-243CR-53	BISEL CROMADO	FLECHA ESTROBO AMBAR CON ROJO	12/24	0.300	135	
PL-243CR-54	BISEL CROMADO	FLECHA ESTROBO ROJO CON AZUL	12/24	0.300	135	
PL-243CR-56	BISEL CROMADO	FLECHA ESTROBO ROJO CON AMBAR	12/24	0.300	135	

MONTAJE BISEL CROMADO

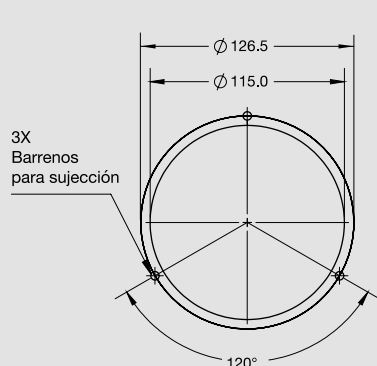

DIMENSIONES

Diámetro	140 mm
Profundidad	37 mm

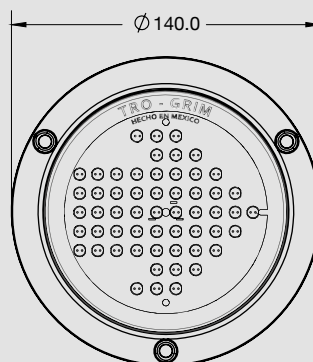

SERIES PL-243



ESCANEA ME






ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.260
LEDS	39
LUMENS	117

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-243CR-15	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.260	117	 
PL-243CR-22	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.260	117	

MONTAJE BISEL CROMADO

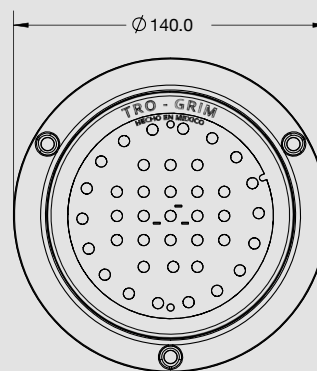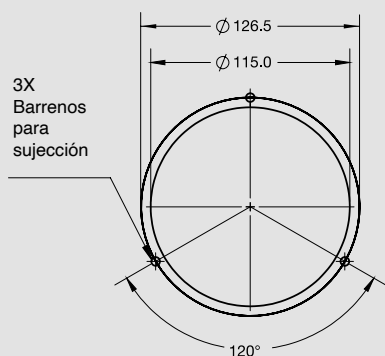

DIMENSIONES

Diámetro	140 mm
Profundidad	37 mm



PL-243CR-14






ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.060
LEDs	12
LUMENS	45
FUNCION	MOV./ESTROBO



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-243CR-14	BISEL CROMADO	MOV./ESTROBO	12/24	0.60	45	

MONTAJE BISEL CROMADO

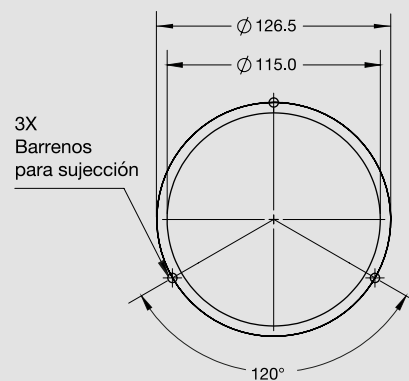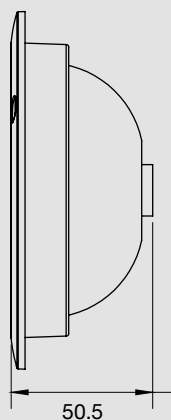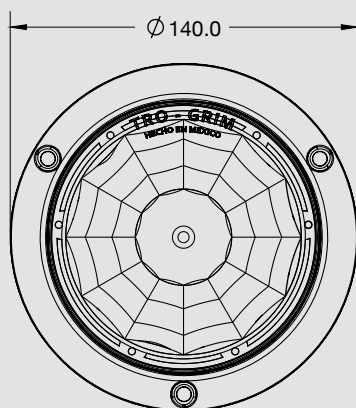

DIMENSIONES

Diámetro	140 mm
Profundidad	50.5 mm

SERIES PL-273



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.230
VOLTAJE	12/24	LEDS	14



COLORES






CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-273BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.230	103	
PL-273CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.230	103	
PL-273CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.230	103	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

DIMENSIONES

Diámetro	142 mm
Profundidad	14 mm

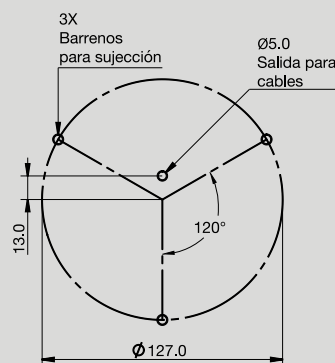

OVALADOS




- SECCIÓN DE PLAFONES PARA EMBUTIR OVALADOS EN BISEL NEGRO / CROMO / GROMMET
- SECCIÓN DE PLAFONES OVALADOS EXTRA PLANO EN BISEL NEGRO / CROMO

SERIES PL-229



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3
LEDS	1

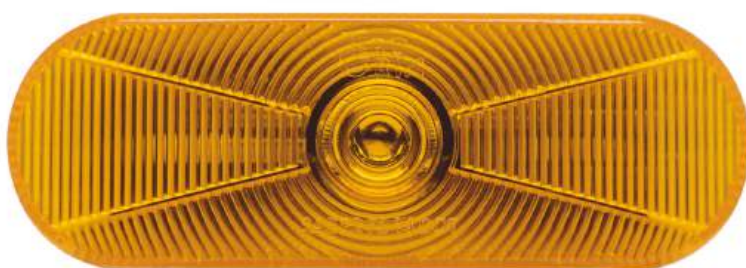

RJP70-229HU
RJP70-229BN
Caja de 70 Piezas

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL NEGRO



GROMMET




CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
RJP70-229BN	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12	0.120	58	  
RJP70-229HU	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12	0.120	58	  


COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO

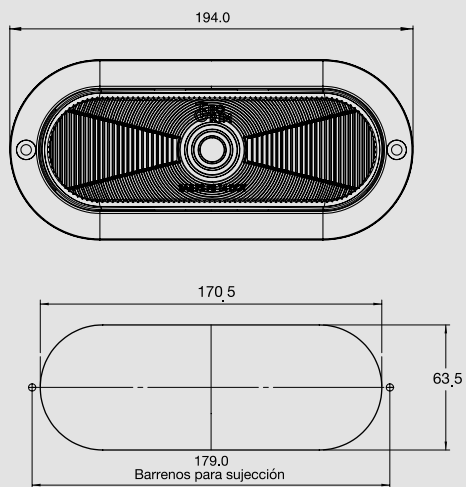


DIMENSIONES

Largo	194 mm
Ancho	87 mm
Profundidad	51 mm




MONTAJE GROMMET

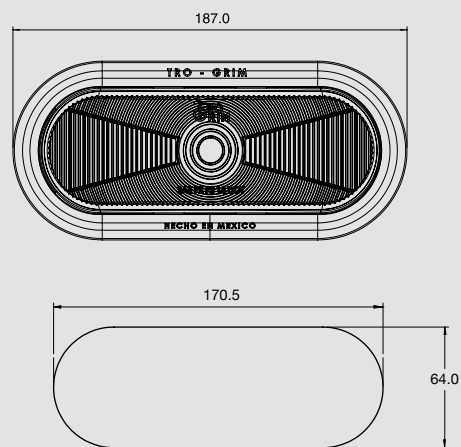

DIMENSIONES

Largo	187 mm
Ancho	80 mm
Profundidad	51 mm



SERIES PL-139



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.180
FMVSS	16 P3
LEDS	10



RJP70-139HU4R
Caja de 70 Piezas

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO



GROMMET



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES		
PL-139BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.180	81			
PL-139CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.180	81			
PL-139HU-04	GROMMET	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.180	81			
PL-139BN-01	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.180	81			
PL-139CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.180	81			
PL-139HU-01	GROMMET	ESTROBO	12/24	0.180	81			

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

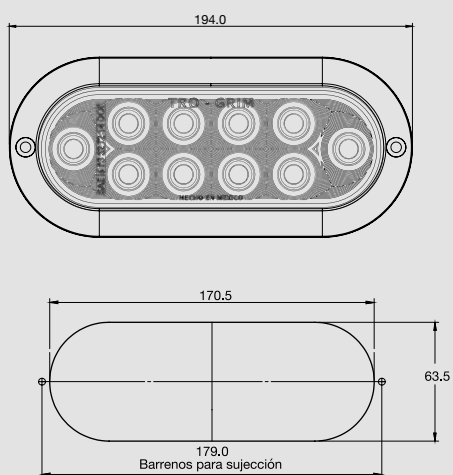


DIMENSIONES

Largo	194 mm
Ancho	87 mm
Profundidad	34 mm




MONTAJE GROMMET

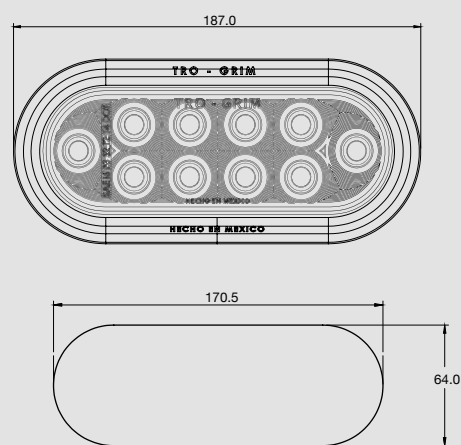

DIMENSIONES

Largo	187 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	35 mm



SERIES PL-339



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.450
FMVSS	P2 P3
LEDS	6 CENTRALES



ESCANEA ME



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



GROMMET



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-339CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.450	205	  
PL-339CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.450	205	
PL-339HU-04	GROMMET	ALTA/BAJA	12/24	0.450	205	

COLORES



ROJO




AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO

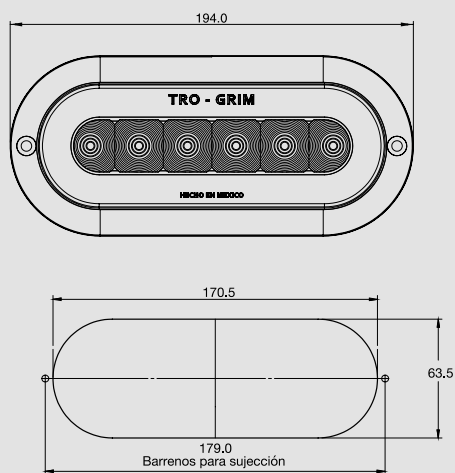


DIMENSIONES

Largo	194 mm
Ancho	87 mm
Profundidad	35 mm




MONTAJE GROMMET

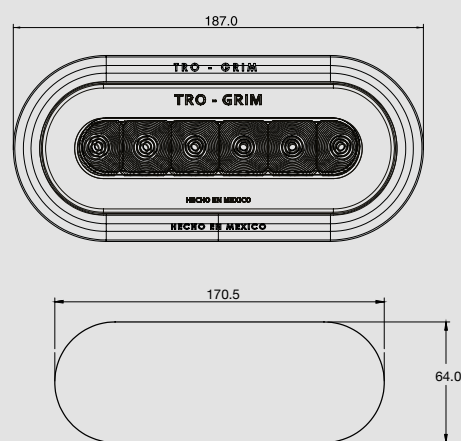

DIMENSIONES


Largo	187 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	35 mm



SERIES PL-139

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAGE	12/24
AMPERS	0.450
FMVSS	P2 P3
LEDS	42

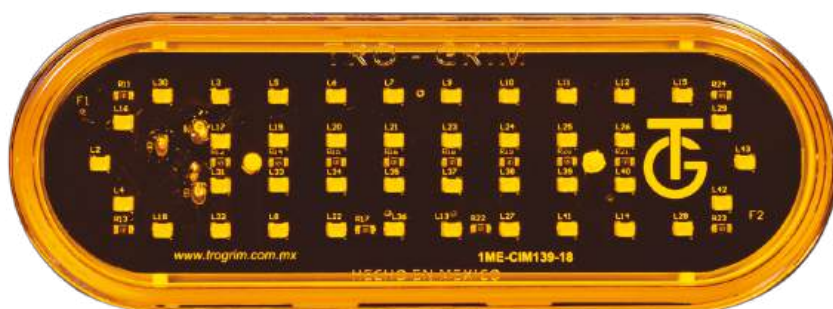

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO




CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL139CR01A42B	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.450	300	
PL139CR01R42B	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.450	300	
PL139CR04A42B	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.450	300	
PL139CR04R42B	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.450	300	

COLORES




ROJO





AMBAR

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

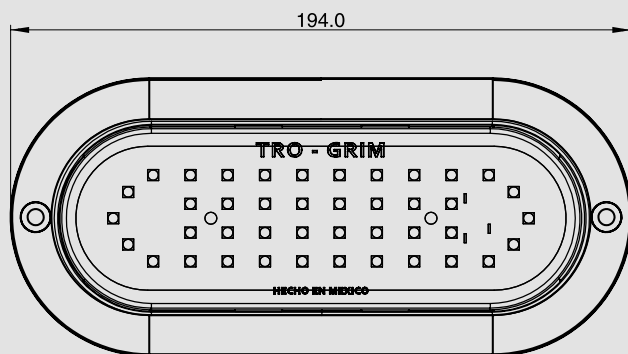

DIMENSIONES

Largo	194 mm
Ancho	87 mm
Profundidad	35 mm

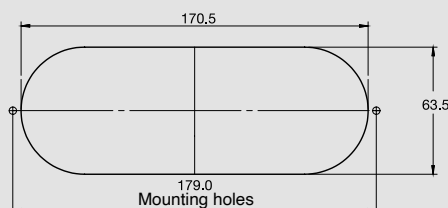


SERIES PL-169




ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.360
LEDs	21

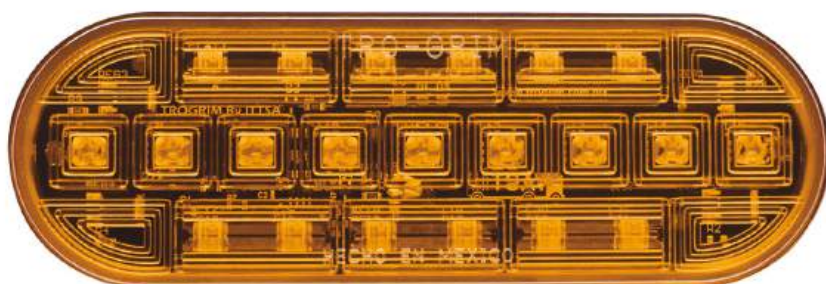

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL

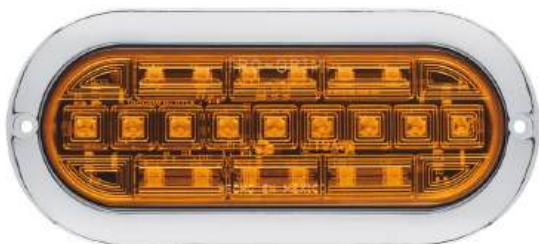

BISEL CROMADO

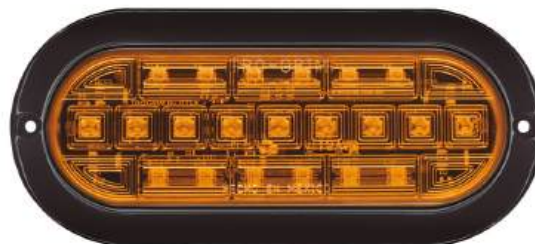

BISEL NEGRO



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-169BN-01	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.360	162	
PL-169BN-04	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.360	162	  
PL-169CR-01	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.360	162	 
PL-169CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA o FIJA	12/24	0.360	162	  


COLORES



ROJO





AMBAR




BLANCO

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

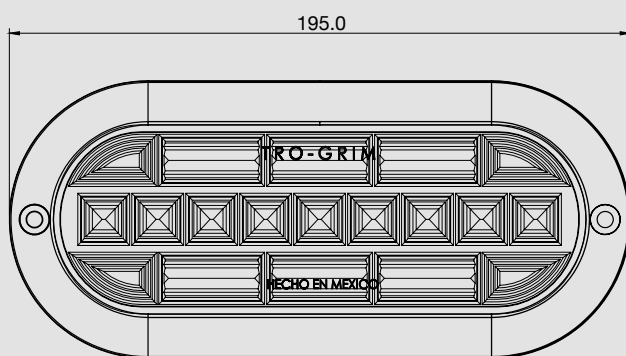

DIMENSIONES

Largo	195 mm
Ancho	85 mm
Profundidad	10.5 mm

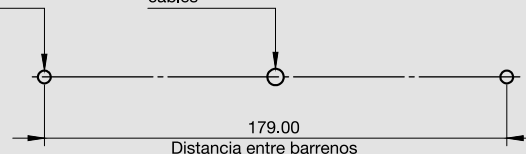2x
Barrenos
de sujeciónØ6.5
Salida de
cables

TRASEROS



- SECCIÓN DE PLAFONES PARA EMBUTIR TRASEROS EN BISEL NEGRO / CROMO



PL248BN

ESCANEA ME




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PC, ABS	IP	65
VOLTAJE	12/24	LEDS	10
AMPERS	0.260		



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL248BN-06	OCULTO	DINAMICO	12/24	0.260	120	 
PL248BN-03	OCULTO	REVERSA/ALTO	12/24	0.260	120	 

COLORES




DIMENSIONES: Largo 370 mm / Ancho 33.5 mm / Profundidad 15 mm

PL-303CR-E



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA/LAMINA	LEDS	60
VOLTAJE	12/24	LUMENS	207
AMPERS	0.360	FUNCION	ESTROBO

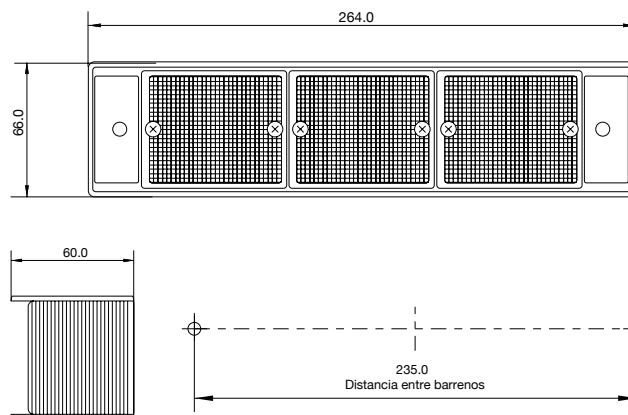

COLORES



DIMENSIONES: Largo 264 mm / Ancho 66 mm / Profundidad 60 mm

SERIES PL-244



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



BISEL NEGRO

COLORES




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.340
LEDs	12



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-244BN-E	BISEL NEGRO	ESTROBO	12/24	0.340	153	
PL-244BN-LS	BISEL NEGRO	ALTA/BAJA	12/24	0.340	153	
PL-244CR-E	BISEL CROMADO	ESTROBO	12/24	0.340	153	
PL-244CR-LS	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.340	153	

MONTAJE BISEL NEGRO/CROMADO

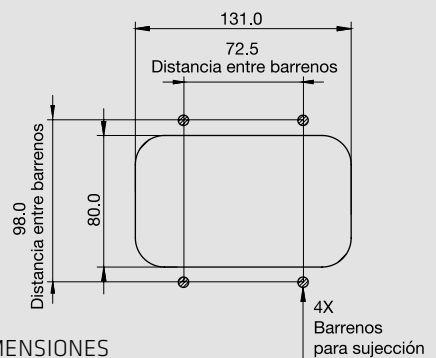

DIMENSIONES

Largo	164 mm
Ancho	114 mm
Profundidad	43 mm

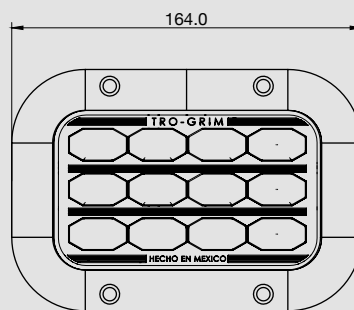



SERIES PL-CJ



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	AMPERS	0.300
VOLTAJE	12/24	LEDS	16



ESCANEA ME






COLORES



CLAVE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-CJ-02	ALTA/BAJA/REVERSA SIN MOVIMIENTO	12/24	0.300	135	
PL-CJ-03	ALTA/BAJA/REVERSA ESTROBO	12/24	0.300	135	
PL-CJ-05	ALTA/BAJA/REVERSA DINAMICO	12/24	0.300	135	

MONTAJE

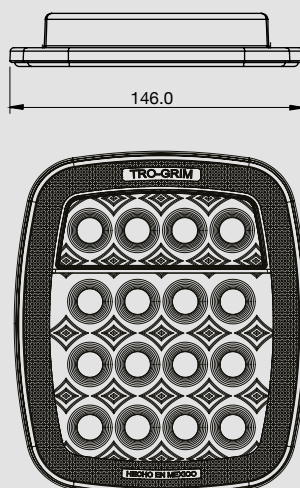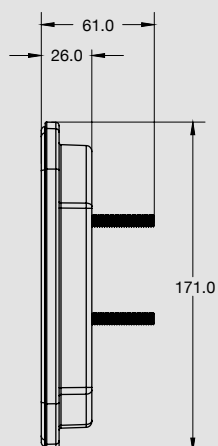

DIMENSIONES

Largo	146 mm
Ancho	171 mm
Profundidad	26 mm

SERIES PL-193

NUEVO

ESCANEA ME






ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.360
FMVSS	P2 P3
LEDs	18



MONTAJE BISEL CROMADO

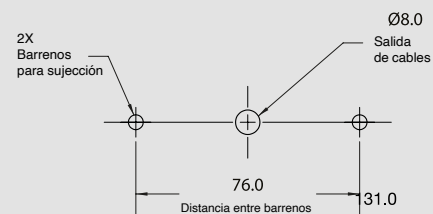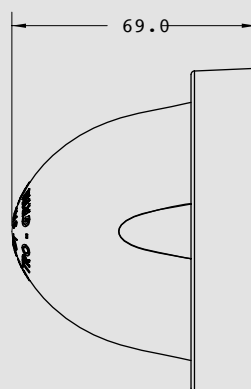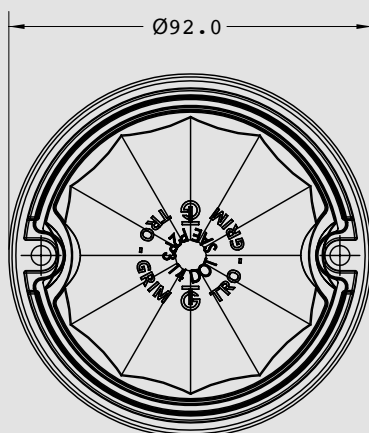

DIMENSIONES

Diámetro	92 mm
Profundidad	69 mm



CLAVE

SERIES PL-193-01

COLORES



ROJO

AMBAR

BLANCO

CLAVE

SERIES PL-193-02

COLORES



AMBAR/AZUL HIELO

AMBAR/AZUL

AMBAR/MORADO

AMBAR/VERDE

AMBAR/ROSA

AMBAR/RGB



AMBAR/ROJO

CLAVE

SERIES PL-193-04

COLORES



ROJO

AMAR

BLANCO

FUNCION

ALTA/ESTROBO

FUNCION

DUAL COLOR

FUNCION

ALTA/BAJA

VOLTS

12/24

AMPERS

0.360

LUMENS

175

COLORES



AZUL HIELO



AZUL



MORADO



VERDE



ROSA



RGB


CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	MICA	COLORES
PL-193AR-01	BISEL CROMADO	BAJA/ESTROBO	12/24	0.360	175	SOLIDO	
PL-193AR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.360	175	SOLIDO	
PL-193AR-02	BISEL CROMADO	FIJO	12/24	0.360	175	CRISTAL	
PL193AR02RGB	BISEL CROMADO	FIJO/RGB	12/24	0.360	175	CRISTAL	

SERIES PL-138

NUEVO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12
AMPERS	0.360
FMVSS	I6P2S2T2, W2,R
LEDs	14

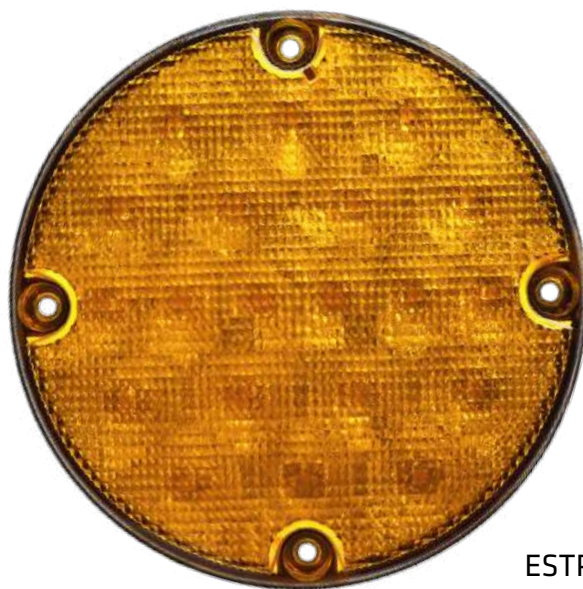

COLORES

ESTROBO



ROJO



AMBAR

MONTAJE BISEL CROMADO


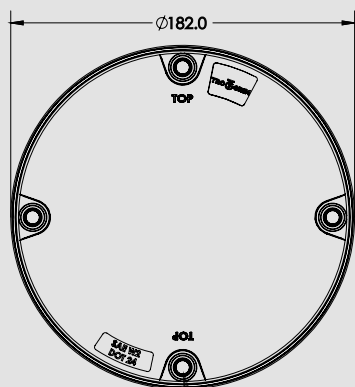


Diagrama de Instalación



DIMENSIONES

Diámetro	92 mm
Profundidad	69 mm

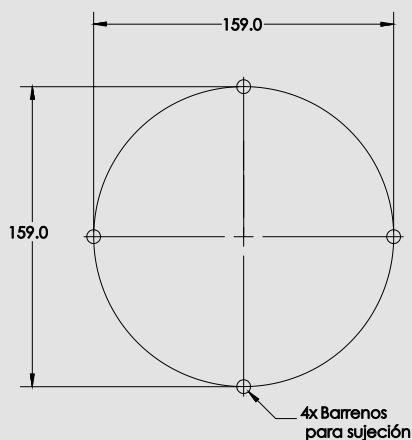

ALTA/BAJA




REVERSA



FLECHA

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-138-04	TORNILLO	ALTA/BAJA	12	0.2	8500	 
PL-138-SM	TORNILLO	FIJO	12	0.2	2530	 
PL-138-SM-F	TORNILLO	FLECHA	12	0.2	452	
PL-138-01	TORNILLO	ESTROBO	12	2.6	25000	 

PL-165BN-AY

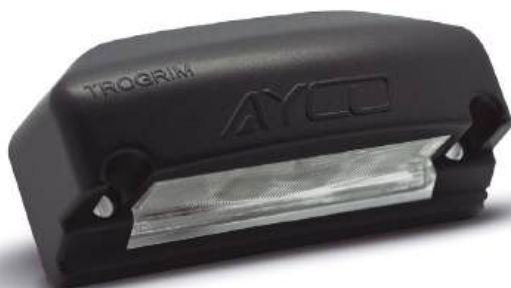


COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	3
VOLTAJE	12/24	LUMENS	27
AMPERS	0.060	FUNCION	LUZ/PLACA

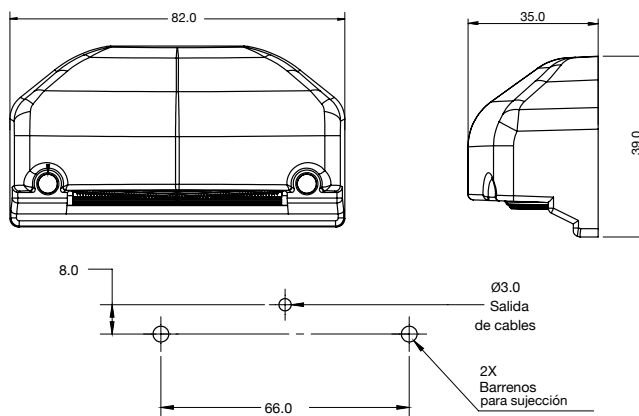

DIMENSIONES: Largo 82 mm / Ancho 39 mm / Profundidad 35 mm

MR-TRAP-AY




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	REFLEJANTE	
----------	-----------	------------	--

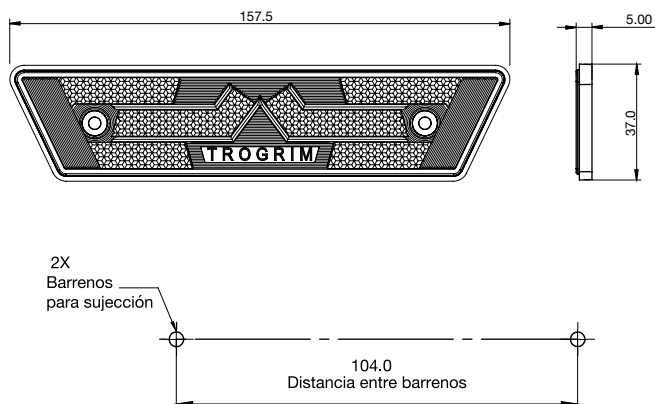




DIMENSIONES: Largo 157.5 mm / Ancho 37 mm / Profundidad 5 mm



PL-245BB-AY

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LUMENS	90
VOLTAJE	12/24	FUNCION	FIJA
AMPERS	0.200		



COLORES



DIMENSIONES: Largo 288 mm / Ancho 27 mm / Profundidad 28 mm




PL-245BN-01

ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LUMENS	90
VOLTAJE	12/24	FUNCION	DIRECCIONAL
AMPERS	0.200		



COLORES



DIMENSIONES: Largo 288 mm / Ancho 27 mm / Profundidad 28 mm

PL-443




NUEVO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.72
LUMENS	1250



MONTAJE BISEL CROMADO

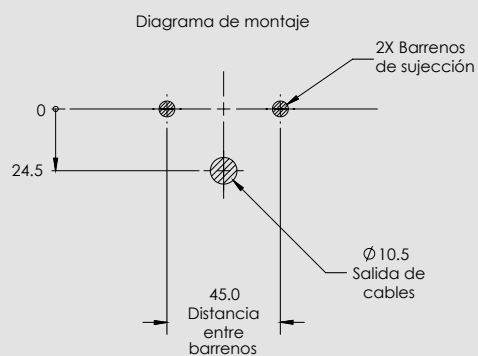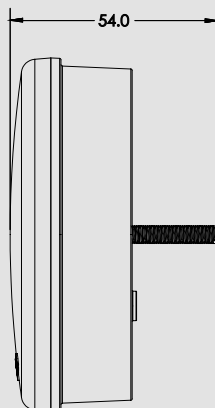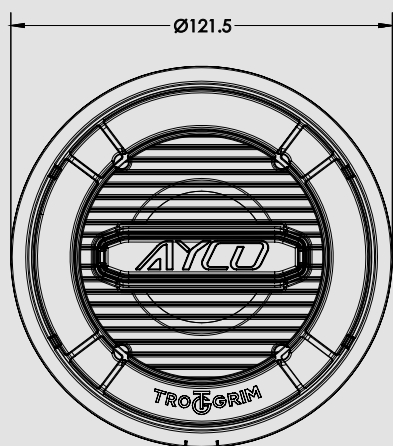

DIMENSIONES

Diámetro	121 mm
Profundidad	54 mm

EMERGENCIA



- SECCIÓN DE PLAFONES PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA Y SERVICIO PUBLICO

T500-ECO

ESPECIFICACIONES




MATERIAL	PMMA/ABS	LEDS	18
VOLTAJE	12/24	LUMENS	315
AMPERS	0.700	FUNCION	MOV./ESTROBO



COLORES



MONTAJE

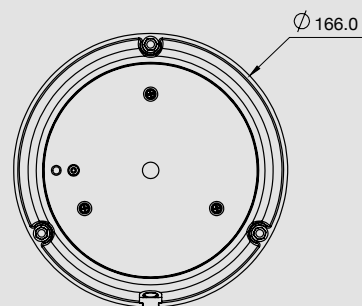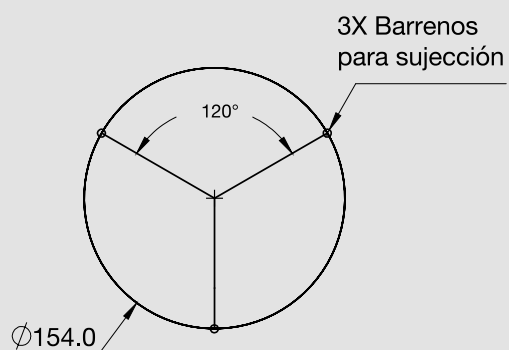

DIMENSIONES

Diámetro	166 mm
Altura	142 mm



PL-E204




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, PC	LEDs	4
VOLTAJE	12/24	LUMENS	162
AMPERS	0.350	FUNCION	ESTROBO

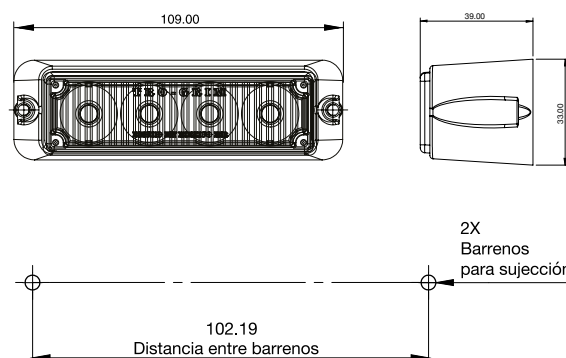

COLORES



DIMENSIONES: Largo 109 mm / Ancho 33 mm / Profundidad 39 mm

PL-E203




ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, PC	LEDs	3
VOLTAJE	12/24	LUMENS	52
AMPERS	0.120	FUNCION	ESTROBO

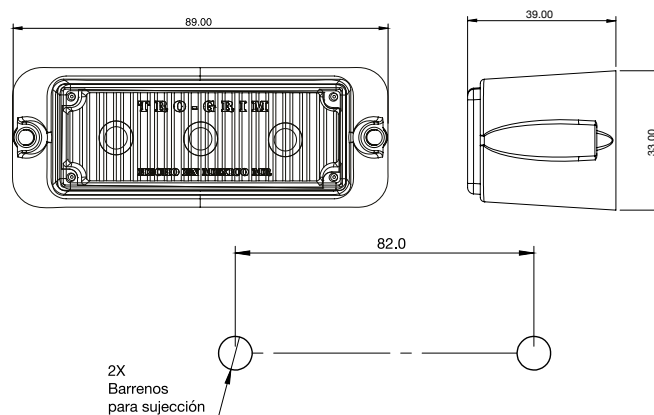

COLORES



DIMENSIONES: Largo 89 mm / Ancho 33 mm / Profundidad 39 mm

LATERALES



- SECCIÓN DE PLAFONES LATERALES EN BISEL NEGRO / CROMO



SERIES PL-185

NUEVO



COLORES



TIPOS DE BISELES




BISEL CROMADO



BISEL NEGRO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2, P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	6
AMPERS	0.08	LUMENS	330
		FUNCION	ALTA/BAJA

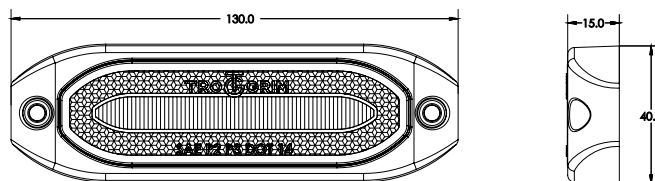

DIMENSIONES: Largo 130 mm / Ancho 40 mm / Profundidad 15 mm

SERIES PL-45

NUEVO



COLORES



TIPOS DE BISELES




BISEL CROMADO



BISEL NEGRO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2, P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	3
AMPERS	0.04	LUMENS	117
		FUNCION	FIJA

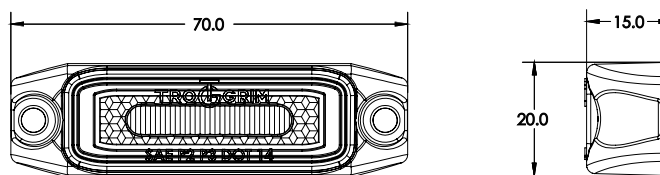

DIMENSIONES: Largo 70 mm / Ancho 20 mm / Profundidad 15 mm

SERIES PL-175

NUEVO





ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.230
FMVSS	P2 P3
LEDs	12

ESCANEA ME



MONTAJE

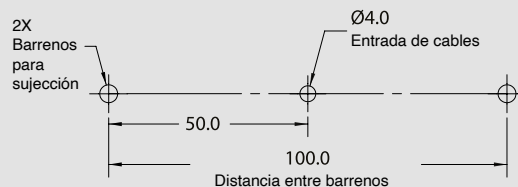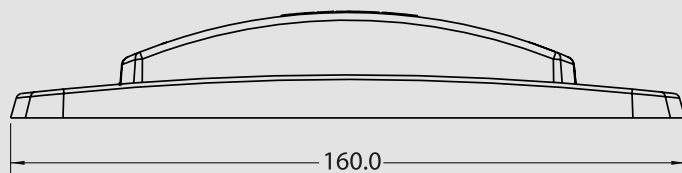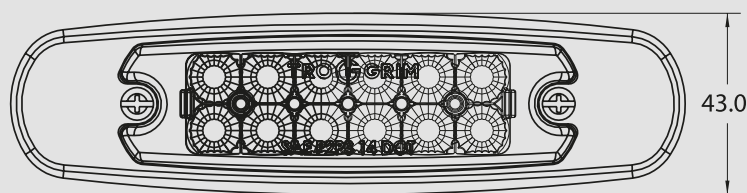

DIMENSIONES

Largo	160 mm
Ancho	43 mm
Profundidad	25 mm



CLAVE

SERIES PL-175-01

COLORES



CLAVE

SERIES PL-175-02

COLORES



CLAVE

SERIES PL-175-04

COLORES



FUNCION

ALTA/ESTROBO

FUNCION

DUAL COLOR

FUNCION

ALTA/BAJA

VOLTS

12/24

AMPERS

0.230

LUMENS

162

COLORES



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	MICA	COLORES
PL-175CR-01	BISEL CROMADO	BAJA/ESTROBO	12/24	0.230	162	SOLIDO	
PL-175CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.230	162	SOLIDO	
PL-175CR-02	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.230	162	CRISTAL	
PL175CR02RGB	BISEL CROMADO	FIJA/RGB	12/24	0.230	162	CRISTAL	

SERIES PL-202

NUEVO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.06
FMVSS	P2 P3
LEDs	1
LUMENS	100



MONTAJE



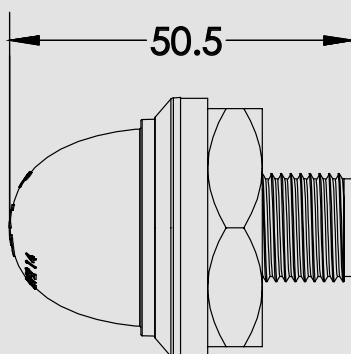


Diagrama de Montaje

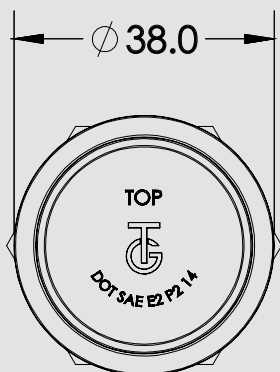

DIMENSIONES

Diámetro	38 mm
Profundidad	50 mm



FULL COLOR



DUAL COLOR



CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	MICA	COLORES
PL-202CR-SM	BISEL CROMADO	FIJO	12/24	0.06	100	SOLIDO	
PL-202CR-02	BISEL CROMADO	FIJO	12/24	0.06	100	CRISTAL	

SERIES PL-167

NUEVO

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO






SIN BISEL



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.19
FMVSS	P2 P3
LEDS	15
LUMENS	740

MONTAJE BISEL CROMADO

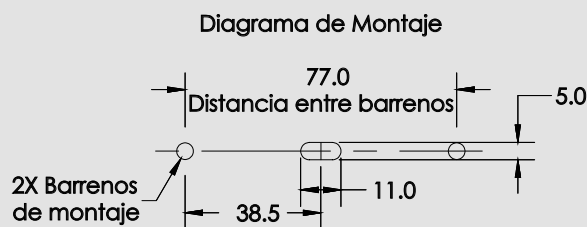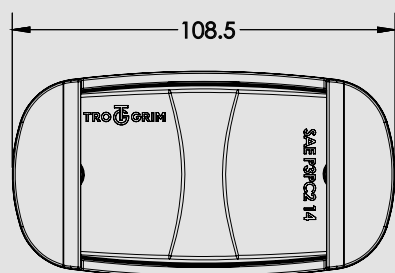

DIMENSIONES

Largo	108 mm
Ancho	58 mm
Profundidad	30 mm



CLAVE

SERIES PL-167-01

COLORES



ROJO



AMBAR

CLAVE

SERIES PL-167-02

COLORES



ROJO/AZUL HIELO



ROJO/AZUL



ROJO/MORADO



ROJO/VERDE



ROJO/ROSA



AMBAR/AZUL HIELO



AMBAR/AZUL



AMBAR/MORADO



AMBAR/VERDE



AMBAR/ROSA



RGB

CLAVE

SERIES PL-167-04

COLORES



ROJO



AMBAR

FUNCION

ALTA/ESTROBO

FUNCION

DUAL COLOR

FUNCION

ALTA/BAJA

VOLTS

12/24

AMPERS

0.19

LUMENS

740

COLORES

CON BISEL



ROJO



AMBAR

SIN BISEL



ROJO



AMBAR

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	MICA	COLORES
PL-167CR-01	BISEL CROMADO	BAJA/ESTROBO	12/24	0.195	740	SOLIDO	
PL-167-01	TORNILLO	BAJA/ESTROBO	12/24	0.195	740	SOLIDO	
PL-167CR-04	BISEL CROMADO	ALTA/BAJA	12/24	0.195	740	SOLIDO	
PL-167-04	TORNILLO	ALTA/BAJA	12/24	0.195	740	SOLIDO	
PL-167CR-02	BISEL CROMADO	FIJA	12/24	0.119	345	CRISTAL	
PL-167-02	TORNILLO	FIJA	12/24	0.119	345	CRISTAL	
PL167CR02RGB	BISEL CROMADO	FIJA/RGB	12/24	0.119	345	CRISTAL	

SERIES PL-183



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	IP	65
AMPERS	0.040	LEDs	3




COLORES



AMBAR




CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-183BN-SM	OCULTO	FIJA	12/24	0.040	25	

MONTAJE

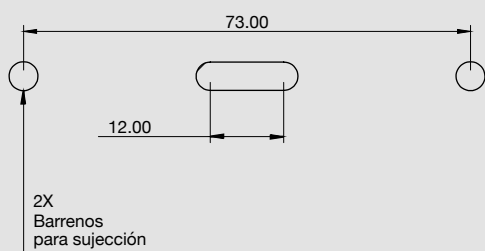

DIMENSIONES

Largo	115 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	22.5 mm

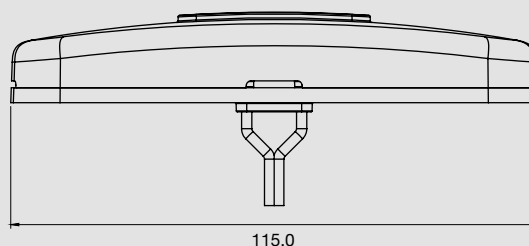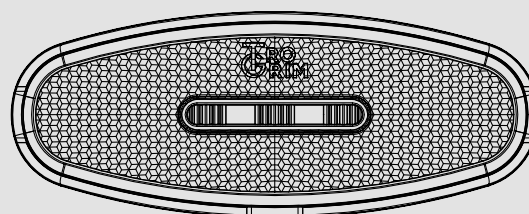




SERIES PL-163



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.020
FMVSS	P2 P3
LEDs	3

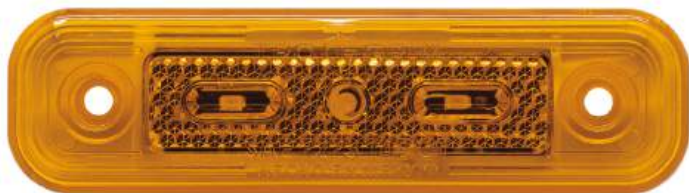

COLORES



ROJO




AMBAR



BLANCO


CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-163BB-E	TORNILLO	ESTROBO	12/24	0.020	20	
PL-163BB-SM	TORNILLO	FIJO	12/24	0.020	20	

MONTAJE

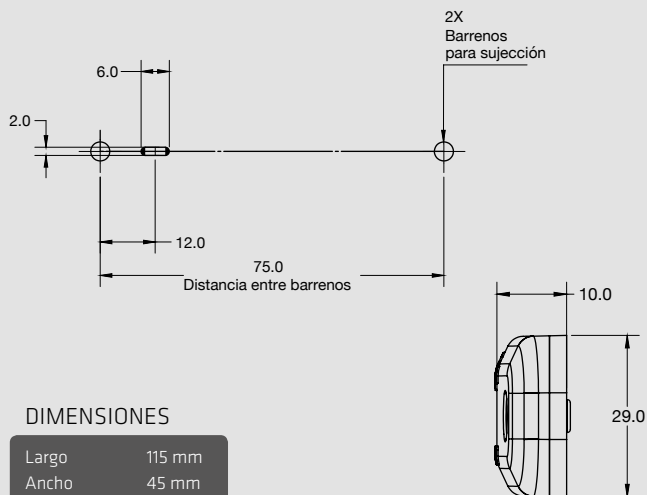

DIMENSIONES

Largo	115 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	22.5 mm



SERIES PL-60

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	5
AMPERS	0.020		



COLORES






ROJO



AMBAR


CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-60BN-SM	TORNILLO	FIJA	12/24	0.020	25	

MONTAJE

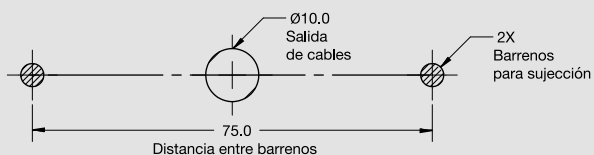

DIMENSIONES

Largo	95 mm
Ancho	20 mm
Profundidad	16 mm

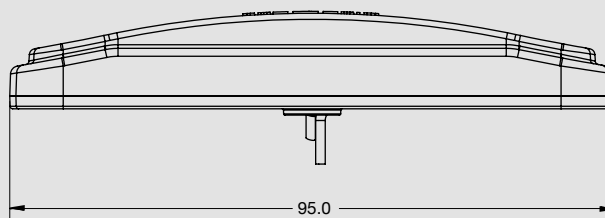



SERIES PL-173



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



SIN BISEL



COLORES



ESCANEA ME




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.060
FMVSS	P2 P3
LEDS	5 CENTRALES

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-173CR-04	BISEL CROMADO	HALO LEDS AL CENTRO	12/24	0.060	35	 
PL-173-04	SIN BISEL	HALO LEDS AL CENTRO	12/24	0.060	35	 
PL-173-SM	SIN BISEL	HALO FIJA SIN LEDS AL CENTRO	12/24	0.060	35	 

MONTAJE

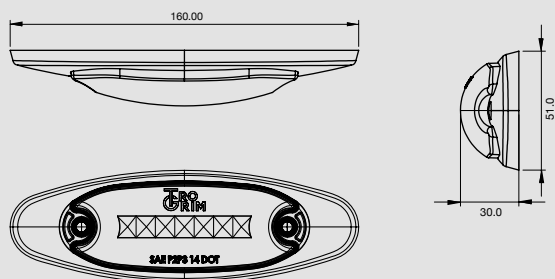


DIMENSIONES

Largo	160 mm
Ancho	51 mm
Profundidad	30 mm




MONTAJE

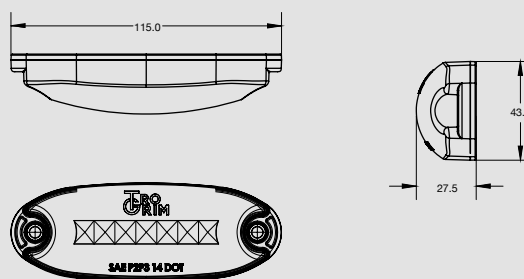

DIMENSIONES

Largo	115 mm
Ancho	43 mm
Profundidad	27.5 mm



SERIES PL-162

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	18
AMPERS	0.350		



COLORES




ROJO



AMBAR




CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-162-01	TORNILLO	ESTROBO	12/24	0.350	80	ROJO AMBAR
PL-162-04	TORNILLO	ALTA / BAJA	12/24	0.350	80	ROJO AMBAR

MONTAJE

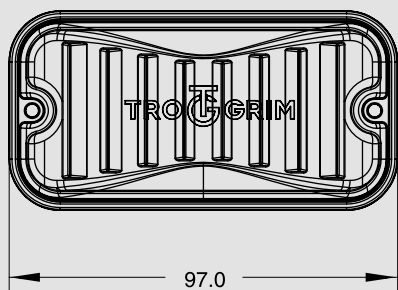

DIMENSIONES

Largo	97 mm
Ancho	49 mm
Profundidad	20 mm

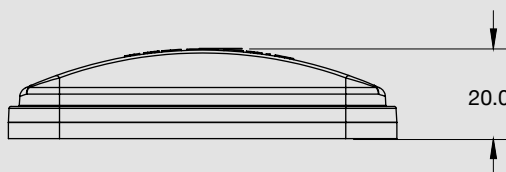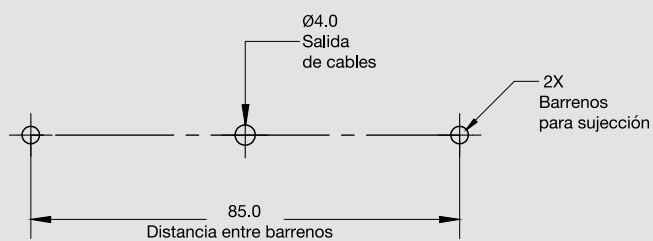



SERIES PL-168



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	13
AMPERS	0.100		



COLORES







ROJO



AMBAR

CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-168BB-LS	TORNILLO	FIJA	12/24	0.100	45	 

MONTAJE

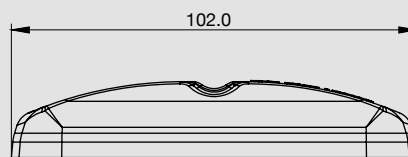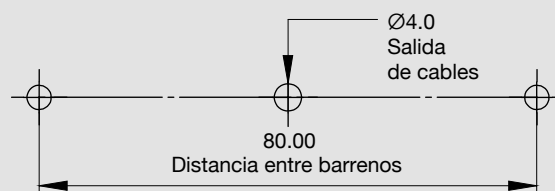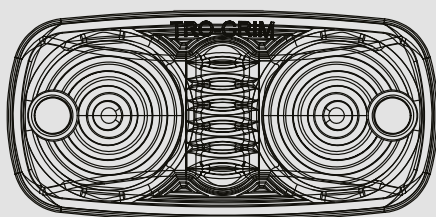

DIMENSIONES

Largo	102 mm
Ancho	50 mm
Profundidad	20 mm

SERIES PL153

NUEVO

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL GRIS



SIN BISEL



ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.086
FMVSS	P2 P3
LEDS	5

COLORES






CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL153BG-02	BISEL/ CLIP	FIJA	12/24	0.086	45	
PL153BG-01	BISEL/CLIP	ESTROBO	12/24	0.086	45	
PL153BN-02	REPUESTO	FIJA	12/24	0.086	45	
PL153BN-01	REPUESTO	ESTROBO	12/24	0.086	45	

MONTAJE

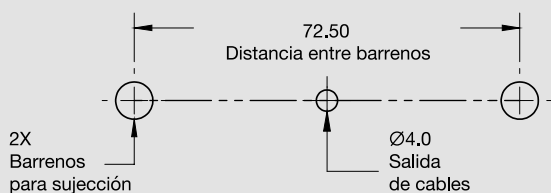

DIMENSIONES

Largo	105 mm
Ancho	31 mm
Profundidad	33 mm

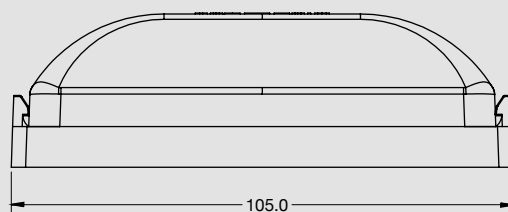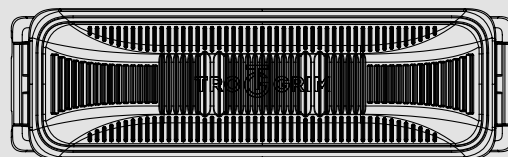



SERIES PL153H

NUEVO

TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL GRIS



SIN BISEL



ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS
VOLTAJE	12/24
AMPERS	0.120
FMVSS	P2 P3

COLORES






CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL153BGH-02	BISEL/ CLIP	FIJA	12/24	0.120	45	  
PL153BGH-01	BISEL/CLIP	ESTROBO	12/24	0.120	45	  
PL153BNH-02	REPUESTO	FIJA	12/24	0.120	45	  
PL153BNH-01	REPUESTO	ESTROBO	12/24	0.120	45	  

MONTAJE

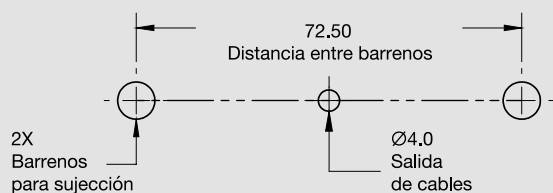

DIMENSIONES

Largo	105 mm
Ancho	31 mm
Profundidad	33 mm

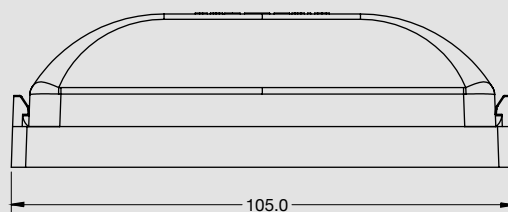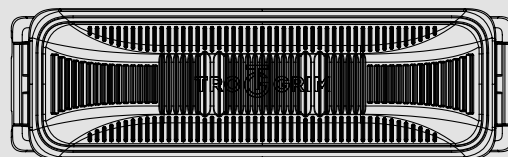

PL-15CR-SM




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	10
AMPERS	0.140	LUMENS	63
FUNCION	FIJA		

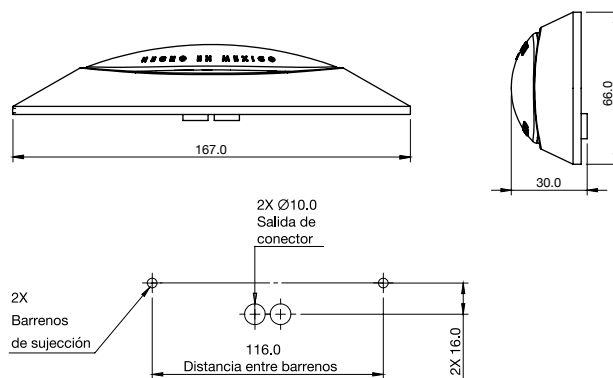

DIMENSIONES: Largo 167 mm / Ancho 66 mm / Profundidad 30 mm

SERIES PL-157




COLORES



ESPECIFICACIONES


MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24 & 12	LEDs	4,6
AMPERS	0.040	LUMENS	63
FUNCION	ESTROBO		

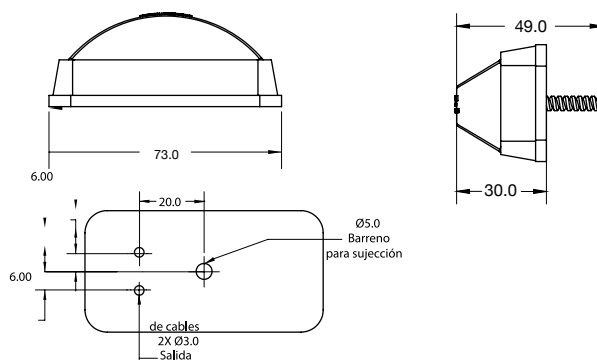

DIMENSIONES: Largo 150 mm / Ancho 73 mm / Profundidad 30 mm



PL-40-SM

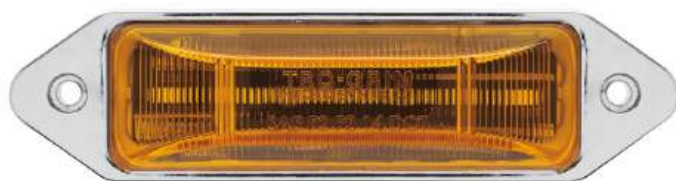


COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	5
AMPERS	0.060	LUMENS	35
		FUNCION	FIJA

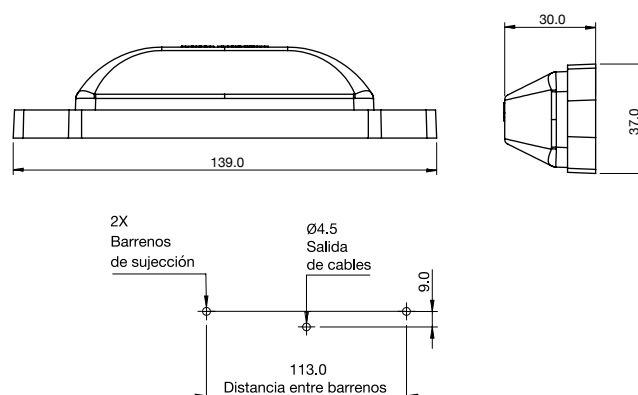

DIMENSIONES: Largo 139 mm / Ancho 37 mm / Profundidad 30 mm

PL-164BB-AY




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	3
AMPERS	0.060	LUMENS	30
		FUNCION	FIJA

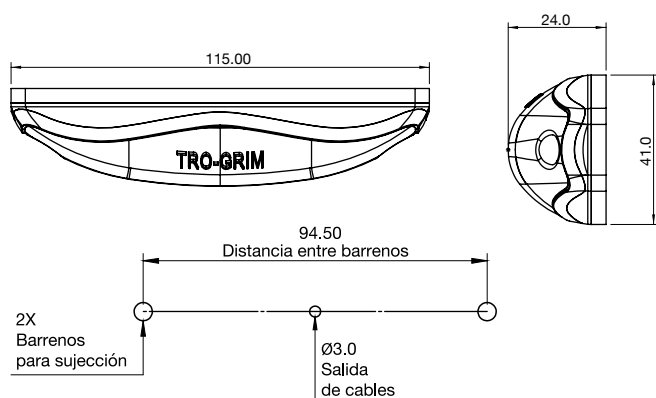

DIMENSIONES: Largo 115 mm / Ancho 41 mm / Profundidad 24 mm

PL-35CR-SM




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	2
VOLTAJE	12/24	LUMENS	15
AMPERS	0.040	FUNCION	FIJA

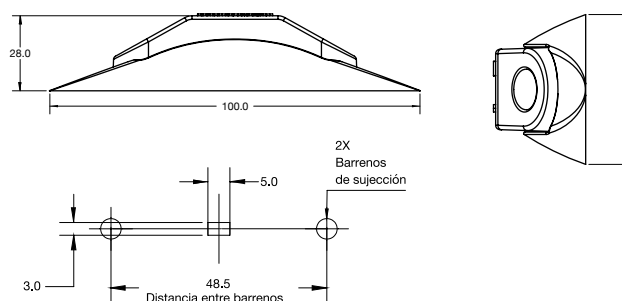

DIMENSIONES: Largo 100 mm / Ancho 28 mm / Profundidad 34 mm

PL-35SB-SM




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	2
VOLTAJE	12/24	LUMENS	15
AMPERS	0.040	FUNCION	FIJA

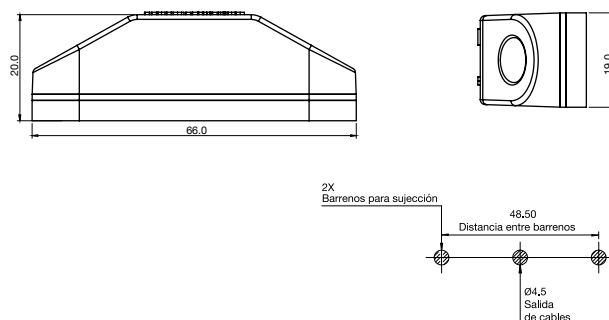

DIMENSIONES: Largo 66 mm / Ancho 19 mm / Profundidad 20 mm



PL-10BN-SM-B




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	3
VOLTAJE	12/24	LUMENS	10
AMPERS	0.030	FUNCION	FIJA

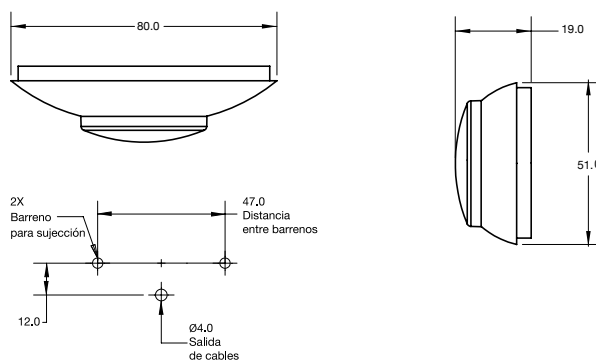

DIMENSIONES: Largo 80 mm / Ancho 51 mm / Profundidad 19 mm

PL-170BB-SM




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	18
VOLTAJE	12/24	LUMENS	16
AMPERS	1.000	FUNCION	FIJA

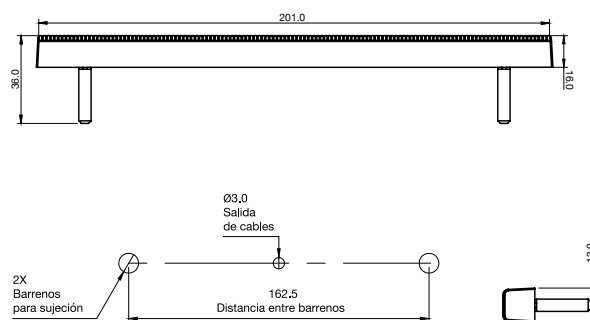

DIMENSIONES: Largo 201 mm / Ancho 13 mm / Profundidad 16 mm

PL-240HU

NUEVO



TIPOS DE MONTAJE DE BISEL



BISEL CROMADO



GROMMET

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	3
AMPERS	0.060	LUMENS	27
		FUNCION	FIJA

FULL COLOR



ROJO



AMBAR



BLANCO



AZUL HIELO



AZUL



MORADO



ROSA



VERDE

DUAL COLOR



AMBAR/ROJO



AMBAR/BLANCO



AMBAR/AZUL HIELO



AMBAR/AZUL



AMBAR/MORADO



AMBAR/ROSA



AMBAR/VERDE



ROJO/AMBAR



ROJO/BLANCO



ROJO/AZUL HIELO



ROJO/AZUL



ROJO/MORADO



ROJO/ROSA





ROJO/VERDE

MONTAJE



DIMENSIONES

Diámetro embutir	27 mm
Profundidad	18 mm



INTERIORES



- SECCIÓN DE PLAFONES PARA INTERIORES

PL-174 SERIES

NUEVO

ESPECIFICACIONES




MATERIAL	PMMA, ABS	LUMENS	6200
VOLTAJE	12/24	FUNCION	FIJA
AMPERS	0.9		



COLORES



MONTAJE

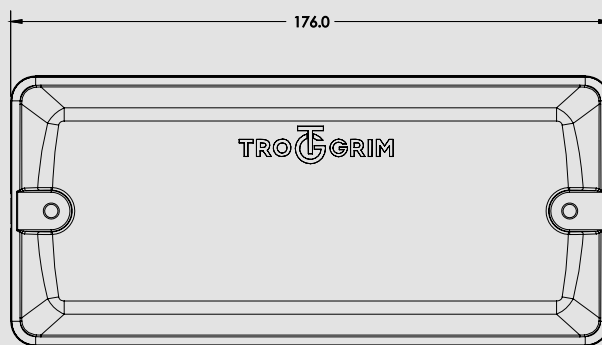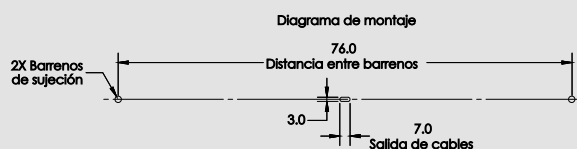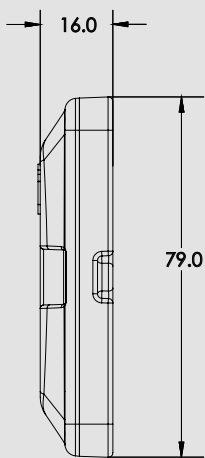

DIMENSIONES

Diámetro	223 mm
Profundidad	26 mm



SERIES PL-171



ESCANEA ME




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PC, ABS	LEDS	21,72
VOLTAJE	12/24	LUMENS	207
AMPERS	0.460		




CLAVE	MONTAJE	FUNCION	VOLTS	AMPERS	LUMENS	COLORES
PL-171BG-21	OCULTO	FIJA PENUMBRA	12/24	0.460	207	
PL-171BG-72	OCULTO	FIJA PENUMBRA	12/24	0.460	207	

MONTAJE

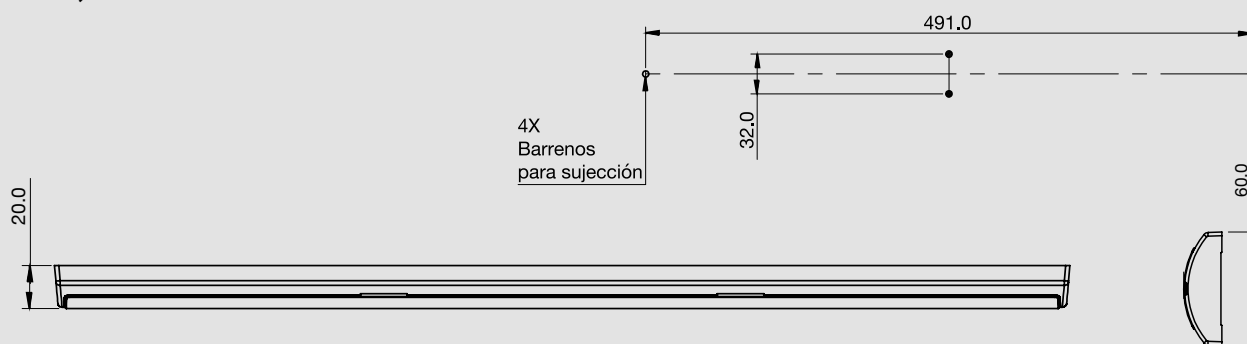

DIMENSIONES

Largo	480 mm
Ancho	60 mm
Profundidad	20 mm

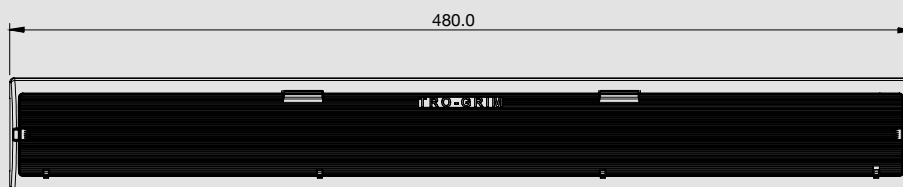

PL-169BG-SM-P

ESPECIFICACIONES



MATERIAL	PMMA, ABS	FMVSS	P2 P3
VOLTAJE	12/24	LEDs	21
AMPERS	0360	LUMENS	162



COLORES



MONTAJE

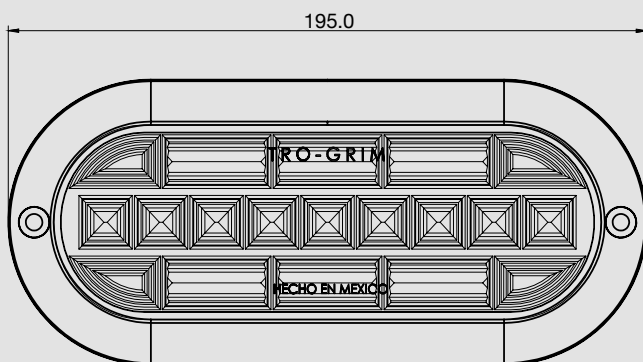


DIMENSIONES

Largo	480 mm
Ancho	60 mm
Profundidad	20 mm

2x
Barrenos
de sujeción

Ø6.5
Salida de
cables

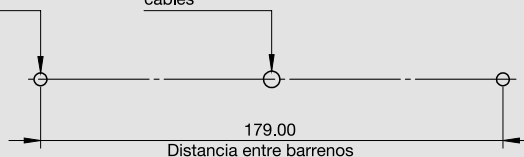



DIRECCIONALES



- SECCIÓN DE DIRECCIONALES

LD603

ESCANEAME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	32
VOLTAJE	12/24	LUMENS	315
AMPERS	0.650	FUNCION	FIJA/ESTROBO



CLAVE	LADO	FUNCION	TORNILLO
LD603D-01B1T	DERECHO	FIJA/ESTROBO	1
LD603I-01B1T	IZQUIERDO	FIJA/ESTROBO	1
LD603D-01B2T2	DERECHO	FIJA/ESTROBO	2
LD603I-01B2T2	IZQUIERDO	FIJA/ESTROBO	2






COLORES

MONTAJE



Ø 9.0
Barreno
para sujeción

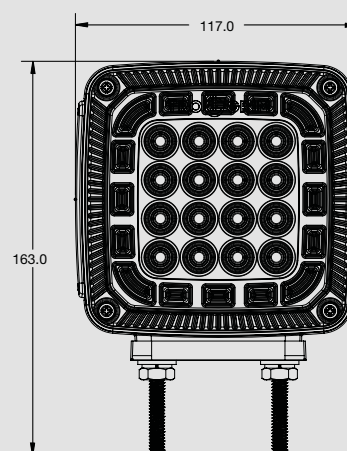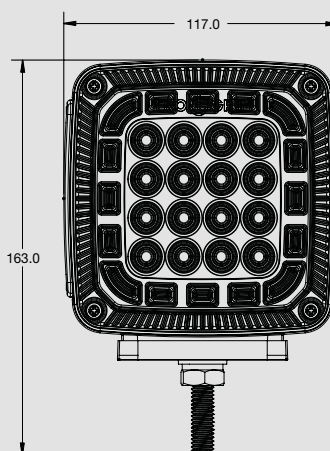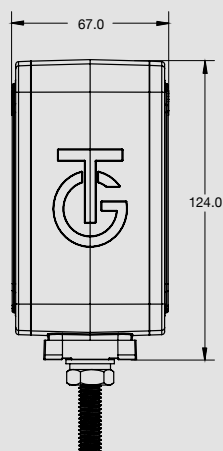

DIMENSIONES

Largo / Ancho	117 mm
Alto	163 mm
Profundidad	67 mm



LD603H

ESCANEA ME



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	16 CENTRALES
VOLTAJE	12/24	LUMENS	315
AMPERS	0.650	FUNCION	FIJA/ESTROBO






CLAVE	LADO	FUNCION	TORNILLO
LD603HD-04B1T	DERECHO	ALTA/BAJA	1
LD603HI-04B1T	IZQUIERDO	ALTA/BAJA	1
LD603HD-04B2T2	DER.	ALTA/BAJA	2
LD603HI-04B2T2	IZQ.	ALTA/BAJA	2

COLORES

MONTAJE



Ø 9.0
Barreno
para sujeción

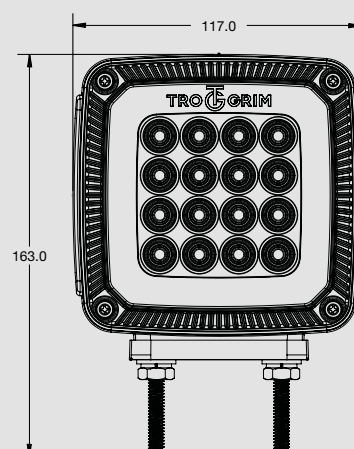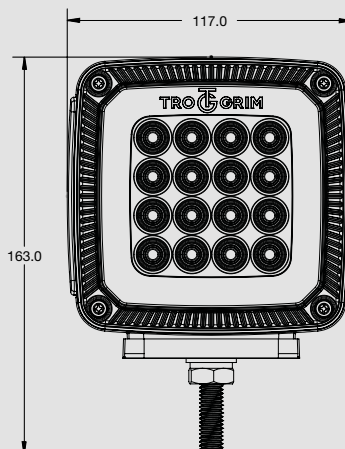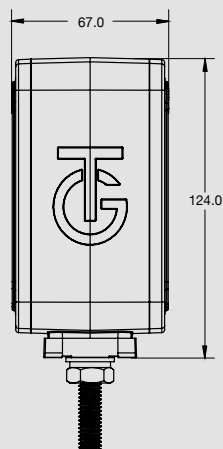

DIMENSIONES

Largo / Ancho	117 mm
Alto	163 mm
Profundidad	67 mm

LD-601CR-E




ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PMMA, ABS	LEDS	16
VOLTAJE	12	LUMENS	125
AMPERS	0.280	FUNCION	ESTROBO





COLORES

MONTAJE



DIMENSIONES

Largo / Ancho	81 mm
Alto	156 mm
Profundidad	79 mm

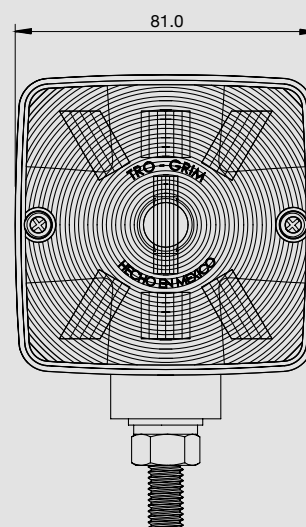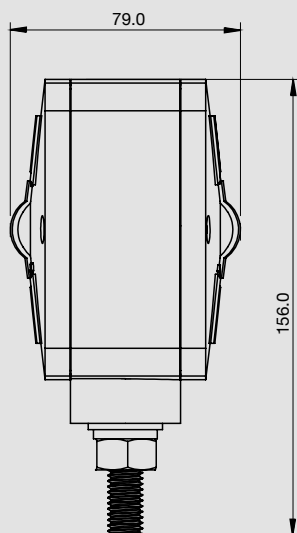

LINEA DE FOCO



- SECCIÓN DE PLAFONES DE FOCO

P-242HU




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC, PMMA, ABS	FOCO	1
VOLTAJE	12	LUMENS	35
AMPERS	0.230	FUNCION	FIJA

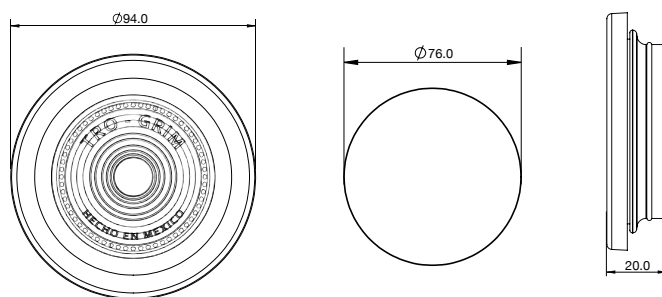

DIMENSIONES: Diámetro embutir 76 mm / Profundidad 20 mm

P-241HU




COLORES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC, PMMA, ABS	FOCO	1
VOLTAJE	12	LUMENS	35
AMPERS	0.230	FUNCION	FIJA

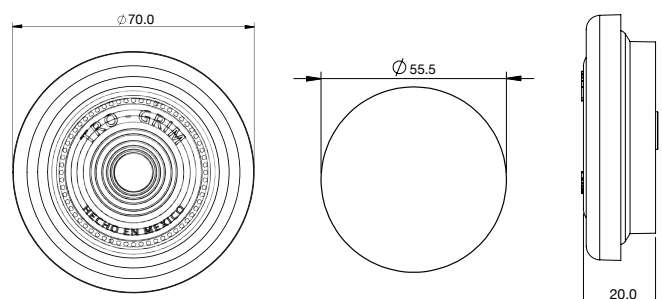

DIMENSIONES: Diámetro embutir 55 mm / Profundidad 20 mm



P-243HU



RJP60-243HU
Caja de 60 Piezas

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PVC, PMMA, ABS	AMPERS	1.780
VOLTAJE	12	FOCO	1
FUNCION	ALTA/BAJA o FIJA	LUMENS	58

COLORES



ROJO






AMBAR



BLANCO

MONTAJE BISEL CROMADO

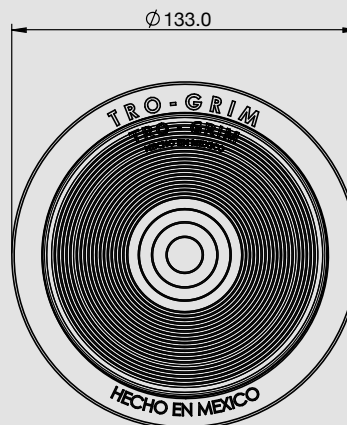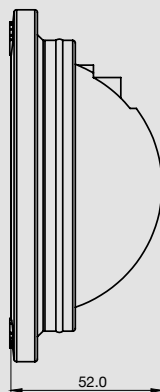

DIMENSIONES

Diámetro	133 mm
Profundidad	52 mm

BISELES & CONECTORES



• SECCIÓN DE BISELES & CONECTORES


B-193CR-T

NUEVO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	ABS
----------	-----



DIMENSIONES: Diámetro 92 mm / Profundidad 23 mm




B-139CR-T



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

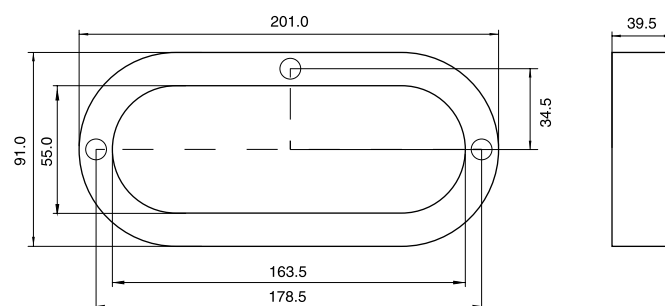


DIMENSIONES: Largo 201 mm / Ancho 91 mm / Profundidad 39.5 mm

B-160CR-T



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS




DIMENSIONES: Diámetro 61 mm / Profundidad 23 mm

B-170CR-T



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

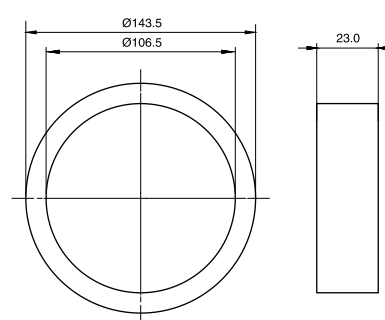


DIMENSIONES: Diámetro 143.5 mm / Profundidad 23 mm

B-241CR-T



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

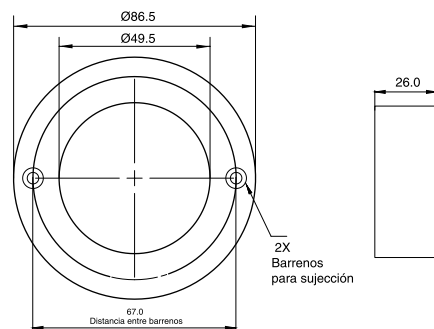


DIMENSIONES: Diámetro 86.5 mm / Profundidad 26 mm

B-242CR-T



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

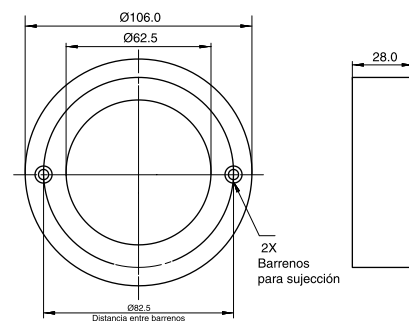


DIMENSIONES: Diámetro 106 mm / Profundidad 28 mm

B-243CR-T



ESPECIFICACIONES

MATERIAL ABS

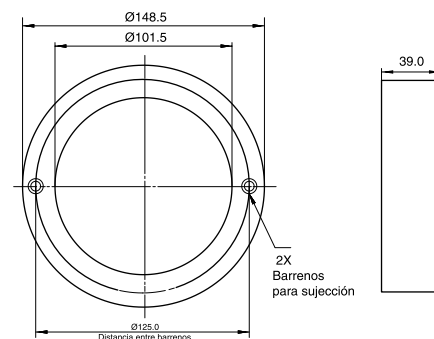

DIMENSIONES: Diámetro 148.5 mm / Profundidad 39 mm



0-CON-1-T

CONECTOR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL PVC 80

CABLE CAL. 18

COLORES / CABLE



0-CON-2-T

CONECTOR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL PVC 80

CABLE CAL. 18

0-CON-3-TG-90

CONECTOR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL PPF12

CABLE CAL. 18

0-CON-3-T

CONECTOR



ESPECIFICACIONES

MATERIAL PVC 80

CABLE CAL. 18

0-SO-346-C

SOPORTE



ESPECIFICACIONES

MATERIAL LAMINA

DIMENSIONES: Largo 90mm / Alto 26mm



TRO GRIM



www.gotrakto.com.mx

Tel.: 55 2120 2643
WhatsApp: 56 3854 0365
contacto@gotrakto.com.mx

